


Cancela Core WA-3000

A Cancela Core WA-3000 conta com um design simplificado e inovador, com sinalização de LED integrado ao gabinete. Possui uma caixa de engrenagens integrada com motor CC sem escova, além de mecanismo de transmissão unificado. Com um MCBF de 3 milhões, garante baixa manutenção. Pode ser aplicada em escolas, comunidades, fábricas, edifícios e diversos lugares.



Alta eficiência em termos energéticos devido ao motor CC sem escova



Placa mãe com diversas configurações



O braço abre quando encontra um obstáculo



Possibilita a inversão do braço



Gabinete e braço com LED





Abertura e fechamento manual em caso de falta de energia




Instalação fácil do braço



Várias opções de braços

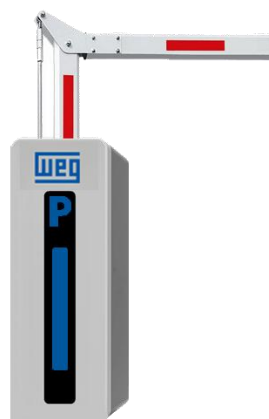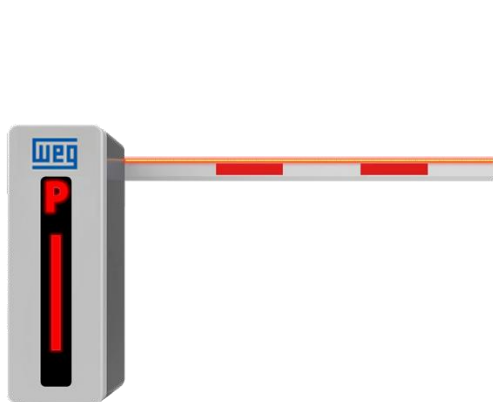

Dimensões

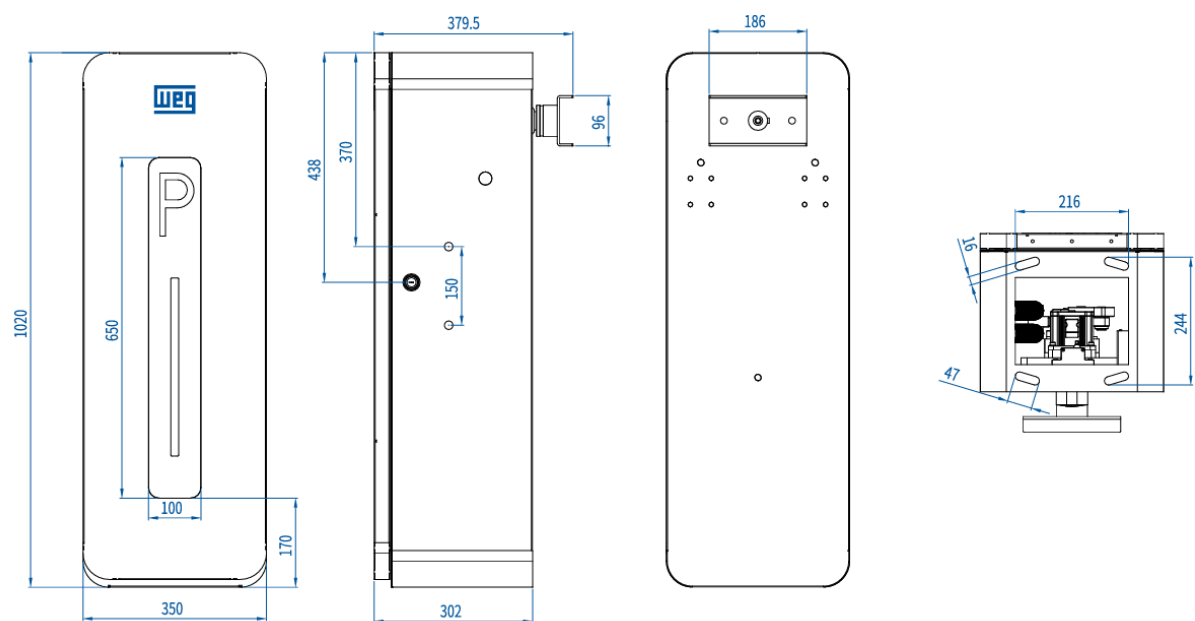

Recursos

Modelo	WA-3030L/R	WA-3045L/R	WA-3145L/R	WA-3245L/R	WA-3260L/R
Tempo de Abertura	1,5 s	2,5 s	2,5 s	2,5 s	5 s
Braço	3 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	6 m
Tipo Braço	Braço Reto	Braço Reto	Braço Articulado de 90°	Braço Telescópico	Braço Telescópico
Braço com LED	Sim	Sim	Não	Não	Não
Braço com sistema anti-colisão	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Motor	Motor CC sem escova				
Potência de Saída	160 W				
Corrente de Saída	10 A				
Tensão de Operação	24 Vcc				
Alimentação	220/110 Vca, 50/60 Hz				
MCBF	3 milhões				
Temperatura de Operação	-30°C à 75°C				
Grau de Proteção	IP54				
Dimensões do chassi	350 x 280 x 1000 mm				
Peso Líquido (Sem Braço)	45,6 kg				