


## RELÉ INT 1C BIVOLT WI-FI+RF WEG HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Interruptor Wi-Fi, você controla o acionamento de luzes e define horários para apagar e acender por comando de voz ou em apenas um clique do seu smartphone via aplicativo WEG HOME.



Maior conectividade



Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME



Instale em forro de gesso, caixas ou quadros elétricos



Controle por voz, aplicativo ou interruptor padrão


### Recursos

- Realiza o acionamento das luzes remotamente
- Agendamento de acionamentos
- Compatível com interruptores e pulsadores convencionais
- Crie cenas para tornar seus ambientes mais aconchegantes
- Dispensa hub de automação, utilize o próprio roteador da sua rede Wi-Fi
- Permite a utilização de interruptores paralelos para acionamento das lâmpadas
- Pode ser acionado através de controle RF (vendido separadamente)
- Possibilita acionamento de circuitos externos com alimentação independente (funciona como contato seco)
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

## Especificações


Tensão de alimentação	90 - 250 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP=1)
Potência máxima	1270 W (em 127 V) e 2200 W (em 220 V)   FP =1
Consumo	< 0,5 W
Número de canais	1
Conexão elétrica	Fase (L), Neutro (N), Carga (Lout), Interruptor (S1)
Seção nominal máxima dos fio	1,5 m <sup>2</sup>
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
Plataformas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos
Local de instalação	Forro de gesso, caixas ou quadros elétricos
Temperatura de operação	0 a 40 °C

## Dimensões (mm)

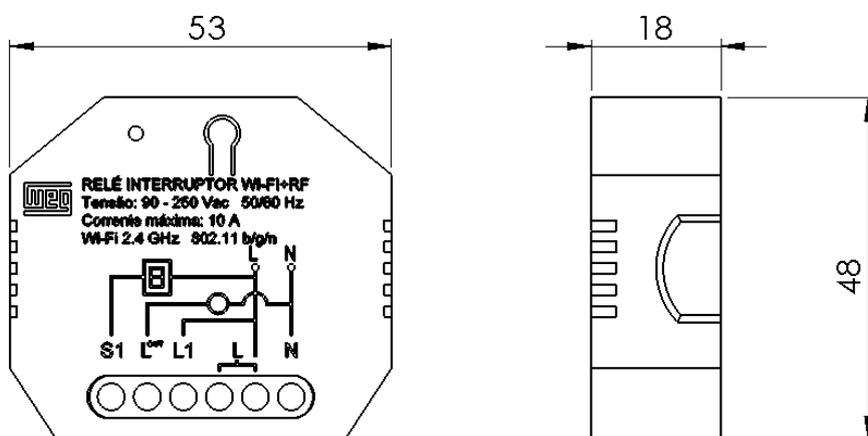


## Diagramas de Ligação


1. Com um interruptor simples ou pulsador

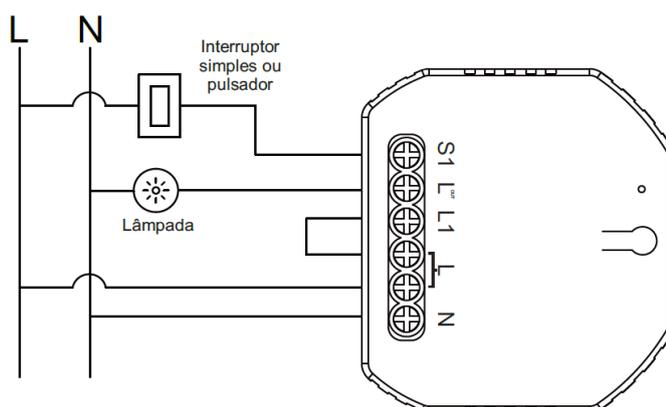

## 2. Sem interruptor

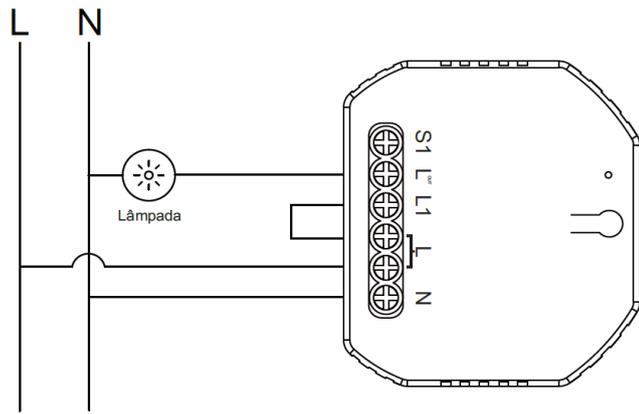

## 3. Interruptores paralelos

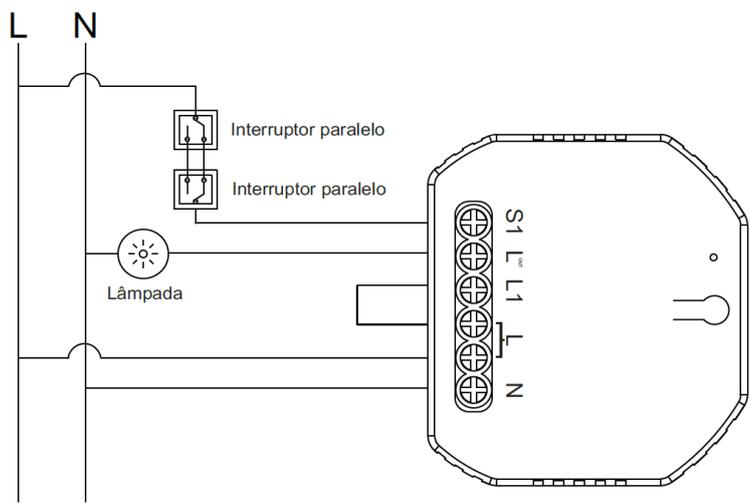

## 4. Com tomada padrão

