

## RELÉ CORTINA BIVOLT WI-FI+RF WEG HOME

Já pensou em usar o seu smartphone para abrir a persiana e deixar o sol entrar ou para controlar a luminosidade dos ambientes da sua casa? Com o RELÉ CORTINA BIVOLT WI-FI+RF WEG HOME, é possível. Rápido de instalar e fácil de programar, esse interruptor para cortina motorizada foi feito para tornar seu dia a dia mais prático e inteligente. Agora que tal integrar isso a outros dispositivos e reduzir a intensidade da luz artificial, ligar seu sistema de som e deixar sua trilha sonora predileta tocar?



Maior conectividade



Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME



Controle remoto RF incluso



Instale em forro de gesso, caixas ou quadros elétricos


### Recursos

- Controla acionamentos de persianas remotamente
- Agendamento de acionamentos
- Acompanha controle remoto RF
- Crie cenas para tornar seus ambientes mais aconchegantes
- Dispensa hub de automação, utilize o próprio roteador da sua rede Wi-Fi
- Permite a utilização de interruptor externo para acionamento
- Permite calibração de abertura e fechamento da persiana
- Suporte aos assistentes de voz Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

## Especificações


Tensão de alimentação	90 - 250 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	2 A
Potência máxima	500 W
Consumo	< 0,5 W
Número de canais	1
Conexão elétrica	Fase (L), Neutro (N), Carga (Lout 1 e Lout 2), Interruptor (S1 e S2)
Seção nominal máxima dos fio	1,5 m <sup>2</sup>
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
Plataformas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos
Local de instalação	Forro de gesso, caixas ou quadros elétricos
Temperatura de operação	-10 a 40 °C

## Dimensões (mm)

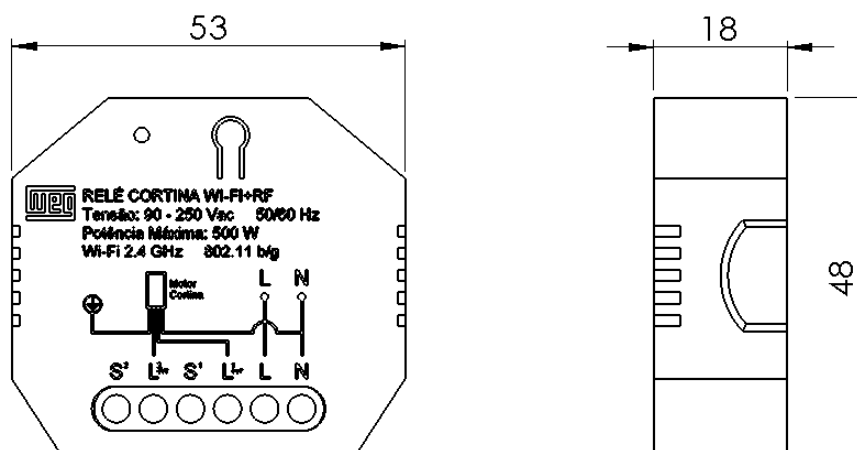

## Diagramas de Ligação

### 1. Com interruptor persiana

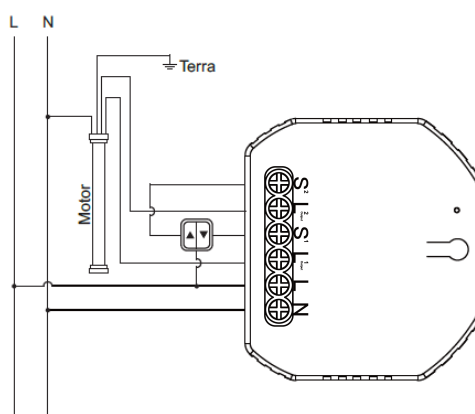

## 2. Sem interruptor

