


RELÉ INTERRUPTOR ZIGBEE 2 CANAIS WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Relé Interruptor Zigbee, você terá a possibilidade de controlar as lâmpadas da sua residência pelo smartphone.



Tecnologia
Zigbee



Controle por voz, aplicativo
ou interruptor padrão



Instale em forro de gesso,
caixas ou quadros elétricos



Crie e personalize rotinas
pelo app WEG HOME


Recursos

- Realiza o acionamento das lâmpadas remotamente
- Agendamento de acionamentos
- Compatível com interruptores e pulsadores convencionais
- Crie cenas para tornar seus ambientes mais aconchegantes
- Necessária a utilização de uma Central de Automação Zigbee
- Permite a utilização de interruptores paralelos para acionamento das lâmpadas
- Pode ser acionado através de controle RF (vendido separadamente)
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

Especificações


Tensão de alimentação	90 - 250 Vac
Corrente Máxima	10A (2x 5A)
Número de canais	2 Canais
Conexão	Zigbee 3.0
Temp. Operação	-10 +40 °C
Grau de Proteção	IP20
Garantia	1 ano
Temp. Máx. Mód.	+80°C
RF	433 MHz
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos

Dimensões (mm)

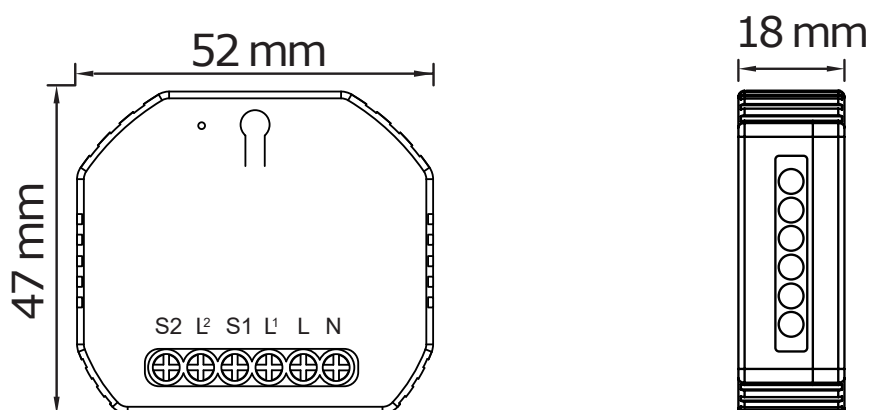


Diagramas de Ligação

1. Apenas a lâmpada sem interruptor

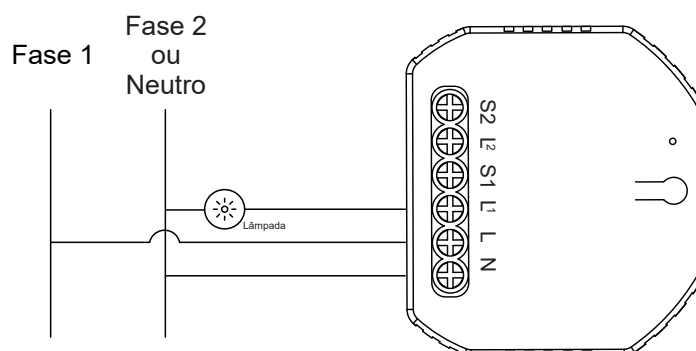


*Para ligar uma segunda lâmpada, repita o esquema de ligação utilizado em L1 para o canal L2.

2. Interruptores simples ou pulsadores

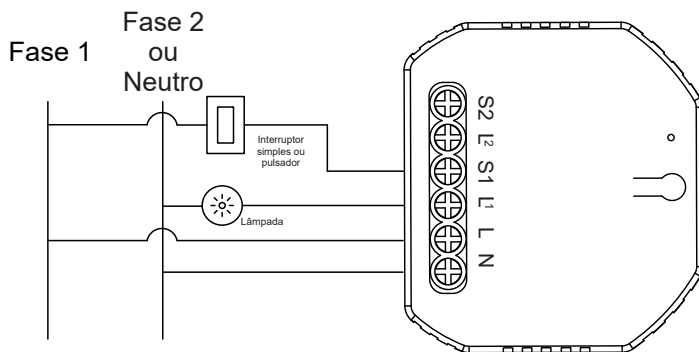


*Para ligar uma segunda lâmpada com interruptores simples ou pulsadores, repita o esquema de ligação utilizado em S1/L1 para os canais S2/L2.

3. Interruptores paralelos

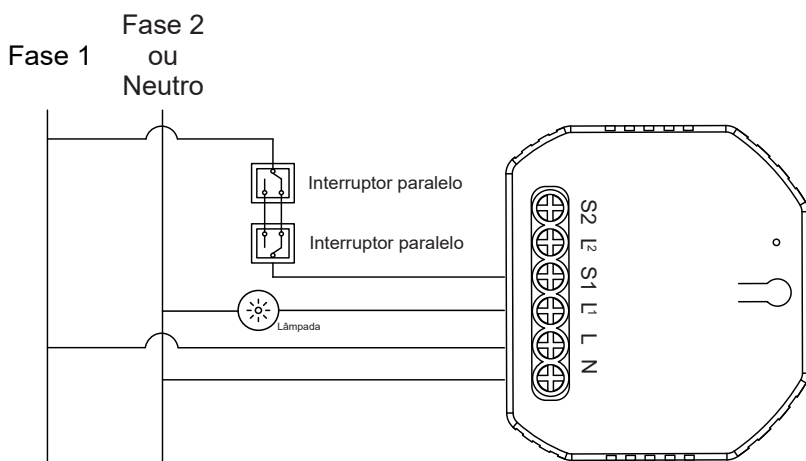

*Para ligar uma segunda lâmpada com interruptores paralelos independentes, repita o esquema de ligação utilizado em S1/L1 para os canais S2/L2.

4. Com tomada padrão

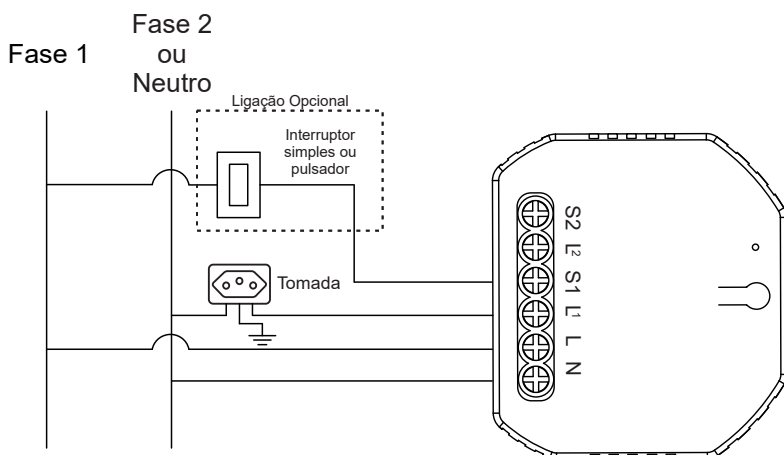

*Para ligar uma segunda tomada, repita o esquema de ligação utilizado em L1/S1 para os canais L2/S2.