Motores Industriais

Motores Comerciais & Appliance

Automação

Digital & Sistemas

Energia

Transmissão & Distribuição

Tintas

REPINTURA AUTOMOTIVA

Linha completa de **massas, primers, basecoats, vernizes** e **complementos.**

Driving efficiency and sustainability

REPINTURA AUTOMOTIVA É COM A WEG TINTAS

Fornecer soluções completas em pintura está no nosso DNA. Aliamos alta tecnologia em nossos processos de fabricação para desenvolver produtos que atendam às especificações e exigências dos mercados de repintura automotiva do Brasil e do exterior.

Conheça nossa linha completa de massas, primers, basecoats, vernizes e complementos utilizados desde a preparação até o acabamento final, proporcionando praticidade, fácil aplicação, produtividade e resistência. É qualidade que o mercado conhece e confia.

A **WEG Tintas** está presente em todo o território brasileiro e no exterior com diversas revendas e distribuidores, fornecendo proteção total na linha de Repintura Automotiva.

LINHA

ULTRA HIGH TECHNOLOGY

Solução ideal para quem busca pelo acabamento perfeito, com excelente alastramento e nivelamento. Esta linha garante alto brilho e resistência superiores, sendo indicado para pinturas gerais e parciais de automóveis.

LINHA
ULTRA HIGH TECHNOLOGY

PRIMER UHT W-50

Alto desempenho com maior poder de enchimento e excelente lixamento.

Endurecedor: UHT 5555, 5556, 5557
Diluição 20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid

VERNIZ UHT W-50 BRILHO

Alto teor de sólidos e excelente retenção de brilho e fácil polimento.

Endurecedor: UHT 5501, 5502, 5503, 5550
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
End. 300 ml	06 unid
900 ml	04 unid
End. 450 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid
5 L	04 unid
End. 0,834 L	12 unid

VERNIZ UHT W-50 FOSCO

Verniz poliuretano de altos sólidos e secagem rápida.

Endurecedor: UHT 5501, 5502, 5503, 5550
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
End. 300 ml	06 unid

VERNIZ UHT W-60

Verniz poliuretano acrílico, bicomponente, base de resinas acrílicas especiais de secagem rápida e alto brilho.

Endurecedor: UHT 5559, 5560, 5561
Diluição 10%-20%: Diluente 5870
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
5 L	04 unid
End. 2,5 L	04 unid

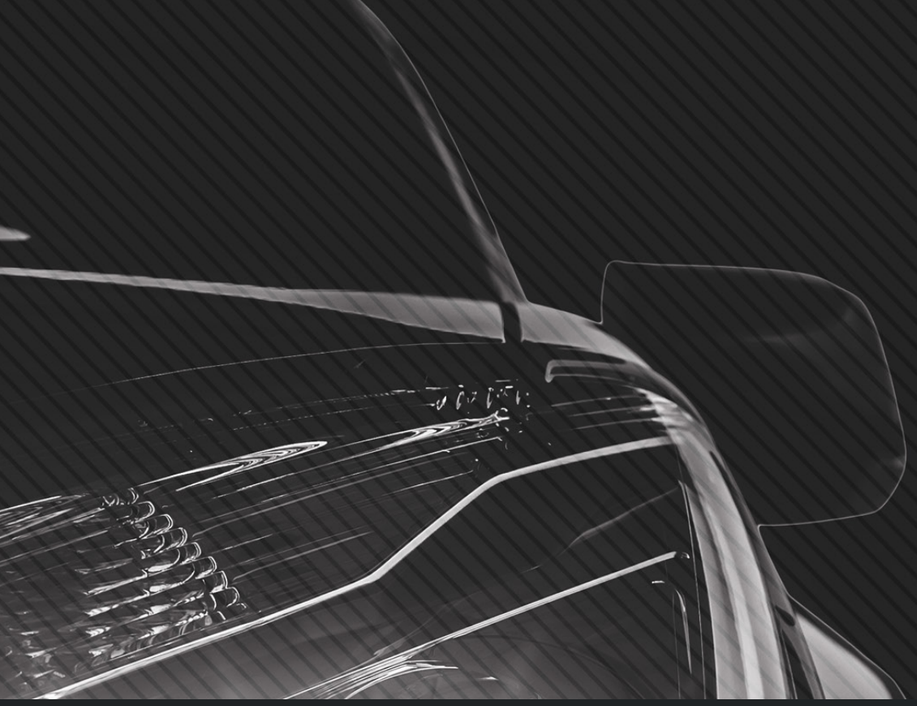

LINHA

HIGH TECHNOLOGY

Linha com altos sólidos e alto desempenho. Fácil aplicação, ótimo poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pinturas gerais ou parciais em substrato metálico e fibra de vidro em repintura automotiva. Utilizado também na indústria de autopeças.

LINHA
HIGH TECHNOLOGY

PRIMER HT W-30 2K

Ótimo enchimento e livre de empastamento no lixamento.

Endurecedor: HT 5532, 5533
Diluição 25%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	04 unid

PRIMER HT W-35 2K

Ótimo enchimento e livre de empastamento no lixamento, com uma maior viscosidade.

Endurecedor: HT 5532, 5533
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	04 unid

PRIMER WET HT

Primer PU colorido, utilizado como primer de enchimento, ou aplicação úmido sobre úmido.

Endurecedor: HT 5582, 5583, 5584
Diluição 80%-100% úmido sobre úmido ou 20%-30% para enchimento: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4:1
Cores: Azul, amarelo, vermelho, cinza, preto e branco

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	03 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L (cor cinza)	04 unid
End. 900 ml	08 unid

PRIMER SURFACER HT

Primer monocomponente de secagem rápida e fácil lixamento. Excelente aderência em substratos ferrosos e de aluminio sem a necessidade de aplicação de Wash Primer.

Monocomponente
Diluição 80%-100%: Diluente 5870

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	03 unid
3,6 L	04 unid

VERNIZ HT W-20

Ótima resistência às intempéries com secagem mais rápida.

Endurecedor: HT 5521, 5522, 5523
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid
4 L	04 unid
End. 800 ml	04 unid

VERNIZ HT W-30

Alto brilho e alto rendimento.

Endurecedor: HT 5530, 5535, 5536, 5537
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid
5 L	04 unid
End. 2,5 L	04 unid

VERNIZ HT W-49

Verniz poliuretano, bicomponente, secagem rápida e alto brilho. Oferece excelente resistência às intempéries.

Endurecedor: HT 5516, 5517, 5518
Diluição 50%: Diluente 5860 / 5870 / 5880
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
4 L	04 unid
End. 2 L	04 unid

LINHA HT
COMPLEMENTOS

MASSA DE POLIR HT

Excelente brilho, odor suave, não empasta na boina e não mancha borracha.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
1 kg	12 unid

LINHA
STANDARD

Proteção que você precisa para o seu processo de repintura. Desenvolvida para garantir maior durabilidade a linha Standard possui o melhor custo *x* benefício do mercado.

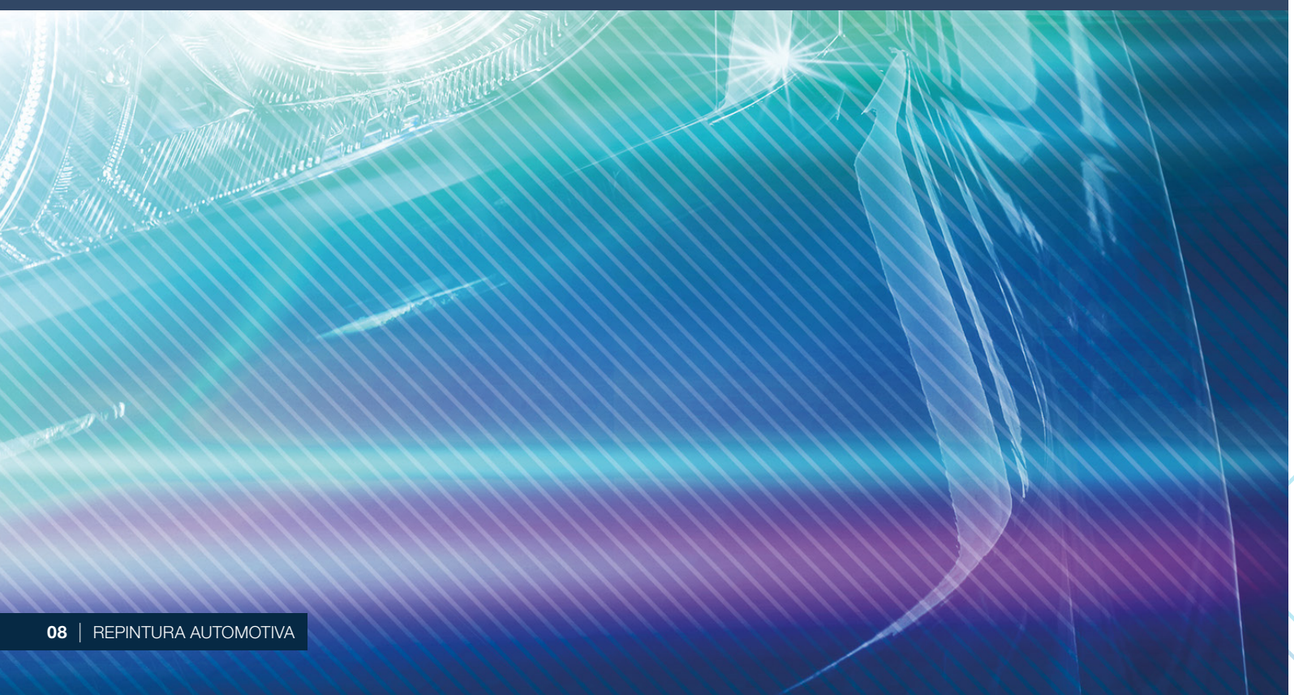

LINHA
STANDARD

PRIMER ST W-10

Fácil aplicação e ótimo poder de enchimento.

Endurecedor: ST 5508, 5509
Diluição 20%-30%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid
3 L	04 unid
End. 600 ml	08 unid

PRIMER ST 2081

Fácil lixamento e secagem rápida com bom custo x benefício.

Endurecedor: ST 5581
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 8:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid

PRIMER MULTI ST

Produto 3 em 1, de fácil aplicação e ótimo poder de enchimento.

Endurecedor: ST 5585
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 8:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid

VERNIZ ST W-10

Boa retenção de brilho e resistência química às intempéries.

Endurecedor: ST 5510, 5511
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid

VERNIZ PU ST 3001

Boa retenção de cor e brilho aliado a um ótimo rendimento.

Endurecedor: ST 5506, 5507
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid

VERNIZ ST 2051

Secagem rápida e fácil polimento com ótimo custo x benefício.

Endurecedor: ST 5551
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid

SEALER ST

Promove aderência sobre pinturas envelhecidas, bem aderidas e em bom estado de conservação.

Endurecedor: ST 5585
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 8:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid

LINHA ST

COMPLEMENTOS

WASH PRIMER ST

Primer vinílico amarelo transparente, com propriedades anticorrosivas e excelente promotor de aderência em materiais ferrosos e não ferrosos.

Catalisador: ST 8501
Relação de catálise: 2:1
Diluição: Pronto para uso

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
Cat. 300 ml	06 unid
2,4 L	04 unid
Cat. 1,2 L	04 unid

PRETO FOSCO VINÍLICO ST

Primer vinílico preto com propriedades anticorrosivas e promotor de aderência para materiais ferrosos e não ferrosos.

Catalisador: ST 8501
Relação de catálise: 2:1
Diluição: Pronto para uso

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
Cat. 300 ml	06 unid
2,4 L	04 unid
Cat. 1,2 L	04 unid

PRIMER UNIVERSAL ST

Primer monocomponente de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência.

Monocomponente
Diluição 80%-100%: Diluente SL 15
Cores: Branco, cinza, amarelo, azul, preto e cinza

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid

REMOVEDOR PASTOSO ST

Utilizado para remoção de tintas em geral, aplicadas sobre diversos tipos de substratos, tais como madeira, metais, alvenaria. Não recomendado aplicar em para-choques e peças de plástico.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid

MASSA POLIÉSTER ST

Substitui a massa rápida e massa plástica para correção de defeitos na superfície. Produto de elevado poder de enchimento, fácil aplicação e excelente lixabilidade. Indicado para superfícies metálicas ferrosas e sobre primer promotor quando utilizado para reparação de substratos galvanizados, alumínio e fibra.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 g	12 unid

MASSA POLIÉSTER LIGHT ST

Utilizada para correção de defeitos de superfície em substituição a massa rápida e a massa plástica. Produto de baixa densidade com maior rendimento. Indicado para superfícies metálicas ferrosas e sobre primer promotor quando utilizado para reparação de substratos galvanizados, alumínio e fibra.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 g	12 unid

MASSA PARA PEQUENOS REPAROS ST

Massa para correção de pequenos defeitos ou riscos sobre a massa ou primer.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
180 g	24 unid

ADESIVO PLÁSTICO ST

Corrige imperfeições em superfícies metálicas automotivas, em madeira, mármore e granito. Substitui a massa rápida e massa plástica.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
1 kg	12 unid
500 g	12 unid

ADESIVO DE LAMINAÇÃO ST

Utilizado para a laminação de fibra e peças automotivas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid

VEDADOR DE CAPÔ ST

Reforça estruturas internas de carrocerias automotivas, reforço de capôs, para-lamas e calhas para evitar infiltrações de água e poeira.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
400 ml	12 unid

SELADORA PARA PLÁSTICO INCOLOR ST

Promotor de aderência em peças plásticas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid

FOSQUEANTE UNIVERSAL ST

Utilizado para reduzir o brilho de cores diversas nas linhas W-Mix e W-Frota.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid

ADESIVO PLÁSTICO LIGHT ST

Corrige defeitos de superfície, substituindo a massa rápida e a massa plástica apresentando maior poder de enchimento e rendimento.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
495 g	12 unid

MANTA DE FIBRA DE VIDRO

Auxilia no reforço de peças de plástico e fibra. Utilizada junto do adesivo de laminação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
250 g	06 unid

ADITIVO ANTICRATERA ST

É utilizado para evitar aparecimento de crateras (olho de peixe) durante a aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
450 ml	12 unid

ACELERADOR DE SECAGEM ST

Indicado para acelerar a secagem de produtos bicomponente.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
450 ml	12 unid

Conheça também

GUIA DE DILUIÇÃO E CATÁLISE

Obtenha uma mistura precisa com a WEG Tintas. Acesse **www.weg.net/linhaautomotiva/downloads** ou utilize o QR Code ao lado e faça o download do **Guia de Diluição e Catálise** dos produtos da linha de Repintura Automotiva.

LINHA
W-MIX COLOR

W-MIX POLIÉSTER

Conjunto de bases pigmentadas e um clear incolor para utilização em sistema Mixing Machine. Disponível em uma vasta gama de pigmentos o que permite a formulação de inúmeras cores lisas, metálicas e perolizadas. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 50%: Diluente 5860, 5870, 5880

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
3,6 L	01 - 04 unid
18 L	01 unid

W-MIX LACA SL

Sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas da linha W-MIX SSL, permitindo a formulação de inúmeras cores. SSL: Bases coloridas, SL-302: Clear. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 100%: Diluente SL 15

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
3,6 L	01 - 04 unid
18 L	01 unid

W-MIX SINTÉTICO SS

Sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas da linha W-MIX SS, permitindo a formulação de inúmeras cores. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.
Catalisador (Opcional): 5512
Catálise: 6:1

Diluição 30%: Diluente SL 20

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	03 unid
3,6 L	04 unid
18 L	01 unid

W-MIX PU SD

Produto a base de resinas poliuretânicas para preparação de tintas da linha W-MIX PU. A linha W-MIX PU SD é um conjunto de bases pigmentadas e um clear incolor para utilização em sistema Mixing Machine. Disponível em uma vasta gama de pigmentos permitindo e a formulação de inúmeras cores. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5516, 5517, 5518
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	01 - 04 unid
End. 900 ml	08 unid
5 L	03 unid
18 L	01 unid

W-MIX PU SDP

Produto a base de resinas poliuretânicas para preparação de tintas da linha W-MIX PU de alto brilho e alto sólidos. A linha W-MIX PU - SDP é um sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas e o clear incolor, permitindo a formulação de inúmeras cores. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5501, 5502, 5503
Relação de catálise: 2:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
End. 450 ml	06 unid
3,6 L	01 - 04 unid
End. 900 ml	08 unid

LINHA
W-FAST

PRIMER W-FAST

Primer Poliuretano de alto sólidos e secagem extrarrápida de até 90 minutos, podendo chegar a 30 minutos com o W-Fast Acelerador APR. Seu excelente poder de enchimento e produtividade é ideal para aplicação em pequenas áreas.

Catalisador: W-Fast 5514
Catálise Convencional: 4:1
Diluição 25%: Diluente 5870

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
Cat. 225 ml	06 unid
3,6L	04 unid
Cat. 900 ml	04 unid

W-FAST ACELERADOR APR

Recomendado para acelerar a secagem do W-FAST PRIMER.

Catálise acelerada:
2 partes A + 1 parte B + 1 parte de Acelerador APR

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
450 ml	06 unid

VERNIZ W-FAST

Verniz poliuretano de secagem extrarrápida e alto brilho, com secagem de até 90 minutos. Aplicado sobre base poliéster metálico, perolizado e liso. Indicado para serviços rápidos e em pequenas áreas.

Catalisadores: W-Fast 5515
Diluição 20%-25%: Diluente 5870
Relação de catálise: 5:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
Cat. 180 ml	06 unid

Conheça também
SOLUÇÕES PARA PINTURA DE FROTAS

Acesse **www.weg.net/linhaautomotiva/downloads** ou utilize o QR Code ao lado e conheça a linha completa de produtos para pintura de ônibus, caminhões, implementos rodoviários e autopeças em geral.

LINHA
TINTA PRONTA

W-CAR POLIURETANO

Acabamento poliuretano acrílico bicomponente, disponível em diversas cores atendendo a todas as necessidades da indústria automobilística. Produto com alto brilho, ótima resistência às intempéries e aos agentes químicos. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5516, 5517, 5518
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 3:1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
675 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
2,7 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid
18 L	01 unid

W-CAR POLIÉSTER

Base Coat, mono componente a base de resina poliéster. Disponível em cores lisas, metálicas e perolizadas. Compõe um sistema de dupla camada aplicando-se o Verniz PU sobre a base poliéster. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição: Pronto para uso

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid

W-CAR LACA NITROCELULOSE

Laca monocomponente, a base de resinas sintéticas e nitrocelulose. Disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 80%-100%: Diluente SL 15

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid

W-CAR SINTÉTICO

Esmalte sintético mono componente. Disponível em diversas cores de acordo com as necessidades da indústria automobilística. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques.

Catalisador opcional: 5512 (6:1)
Diluição 20%-30%: Diluente SL 20

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 150 ml (opcional)	06 unid
3,6 L	04 unid

DILUENTES E AUXILIARES

SOLUÇÃO DESENGRAXANTE ST

Utilizado na remoção da oleosidade das superfícies.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid

ALASTRADOR DE RETOQUE ST

Proporciona redução no contraste visual entre pintura antiga e reparação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid

DILUENTE SL 15

Indicado para diluição de Laca Nitrocelulose e Primer Universal.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
5 L	04 unid

DILUENTE SL 20

Indicado para diluição de Esmalte Sintético.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid

DILUENTE 5860

Recomendado para diluição de PU´s e poliéster em temperaturas abaixo de 20ºC.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid

DILUENTE 5870

Recomendado para diluição de PU´s e poliéster em temperaturas de 20ºC a 30ºC.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid

DILUENTE 5880

Recomendado para diluição de PU´s e poliéster em temperaturas acima de 30ºC.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid

DILUENTE W-CLEAN 15

Recomendado para limpeza.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid
200 L	01 unid

DILUENTE W-CLEAN 30

Recomendado para limpeza e diluição de sintético e lacas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid
200 L	01 unid

O escopo de soluções do Grupo WEG não se limita aos produtos e soluções apresentados nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Conheça as operações mundiais da WEG

www.weg.net

wegtintas

TINTAS

+55 (47) 3276.4000

tintas@weg.net

Guaramirim - SC - Brasil +55 (47) 3276.4000
Mauá - SP - Brasil +55 (11) 4547.6100
Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil +55 (81) 3512.3000
Betim - MG - Brasil +55 (31) 3268.0686
Buenos Aires - Argentina +54 (11) 4299.8000
Atotonilco de Tula - México +52 (55) 5321.4231

Cód: 50049975 | Rev: 13 | Data (m/a): 10/2024

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.