

## CONTROLE REMOTO MULTI CANAIS RF WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Controle Multi Canais, você terá a sua disposição 9 canais podendo controlar seus dispositivos RF.



Múltipla conexão de dispositivos



Troca de canais



Sinal RF (Radiofrequência)



Display com 7 segmentos


### Recursos

- Conexão em até 9 dispositivos
- Botão configuração para troca de canais
- Botões para os comandos (abrir, parar e fechar)
- 1 ano de garantia

### Especificações

Tensão de alimentação	12 Vcc (pilha)
Modelo da pilha	23 A
Frequência	433 MHz
Comunicação	RF (radiofrequência)

## Descrição do produto

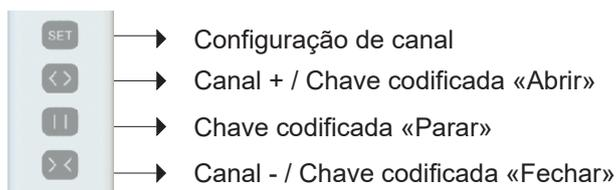

O controle Remoto Multi Canais RF WEG Smart Home tem como função transmitir um sinal RF (radiofrequência) com frequência de 433,92 MHz, codificação 1527 e modulação OOK. Este produto tem um display de exibição digital de 7 segmentos, que pode exibir um total de 9 canais de 0 a 8. Diferentes canais podem ser trocados livremente pressionando o botão **SET** e diferentes ações podem ser executadas quando o receptor recebe diferentes valores de chaves codificadas.

## Descrição das funções

### Configuração do canal

- Pressione **SET**, o número piscará no display do controle, indicando que o controle está no modo de configuração.
- Pressione **<>** no modo de configuração, o número do canal irá aumentar. Ao chegar no canal 8, pressione novamente para voltar a aumentar o número desde o canal 0.
- Pressione **><** no modo de configuração, o número do canal irá diminuir. Ao chegar no canal 0, pressione novamente para voltar a diminuir o número desde o canal 8.
- Pressione **SET** no modo de configuração, o número no display irá parar de piscar indicando fim do modo de configuração.

Pressione os botões **<>**, **||** ou **><** fora do modo de configuração para transmitir as chaves codificadas, o pequeno ponto vermelho no canto inferior direito do número do canal irá piscar rapidamente indicando que o sinal está sendo transmitido. Solte o botão para parar de transmitir o sinal. Assim que o botão for solto, o display irá desligar.

## Dimensões (mm)

