


RELÉ INTERRUPTOR ZIGBEE 1 CANAL WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Relé Interruptor Zigbee, você terá a possibilidade de controlar as lâmpadas da sua residência pelo smartphone.



Tecnologia
Zigbee



Controle por voz, aplicativo
ou interruptor padrão



Instale em forro de gesso,
caixas ou quadros elétricos



Crie e personalize rotinas
pelo app WEG HOME


Recursos

- Realiza o acionamento das lâmpadas remotamente
- Agendamento de acionamentos
- Compatível com interruptores e pulsadores convencionais
- Crie cenas para tornar seus ambientes mais aconchegantes
- Necessária a utilização de uma Central de Automação Zigbee
- Permite a utilização de interruptores paralelos para acionamento das lâmpadas
- Pode ser acionado através de controle RF (vendido separadamente)
- Possibilita acionamento de circuitos externos com alimentação independente (funciona como contato seco)
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

Especificações


Tensão de alimentação	90- 250 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente Máxima	10A
Número de canais	1 Canal
Conexão	Zigbee 3.0
Temp. Operação	-10 +40°C
Grau de Proteção	IP20
Garantia	1 ano
Temp. Máx. Mód.	+80°C
RF	433 MHz
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos

Dimensões (mm)

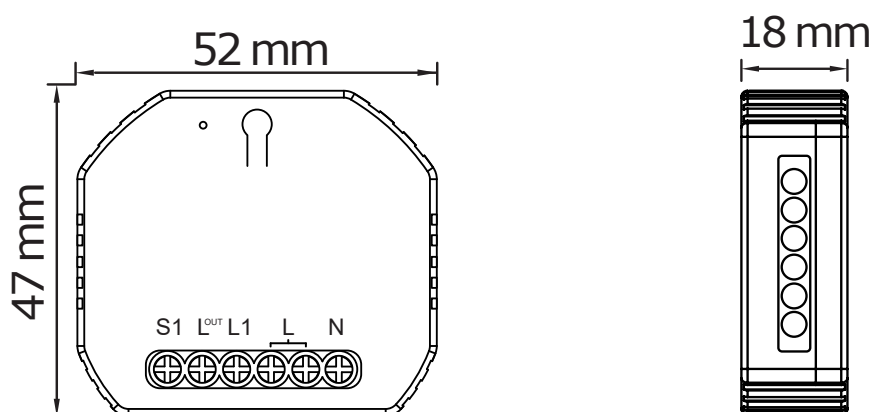


Diagramas de Ligação


1. Apenas a lâmpada sem interruptor

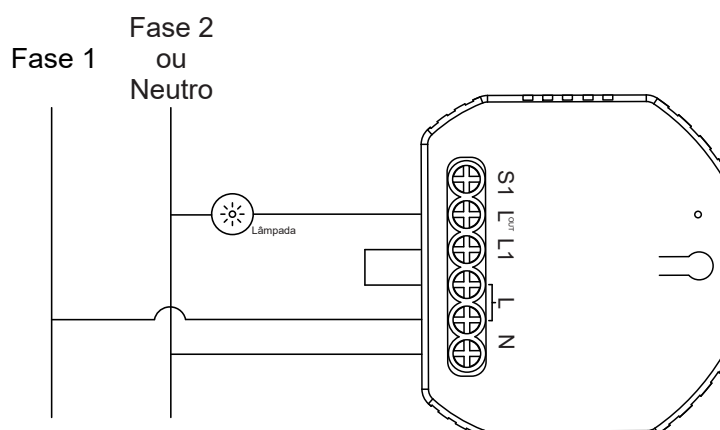

2. Interruptores simples ou pulsadores

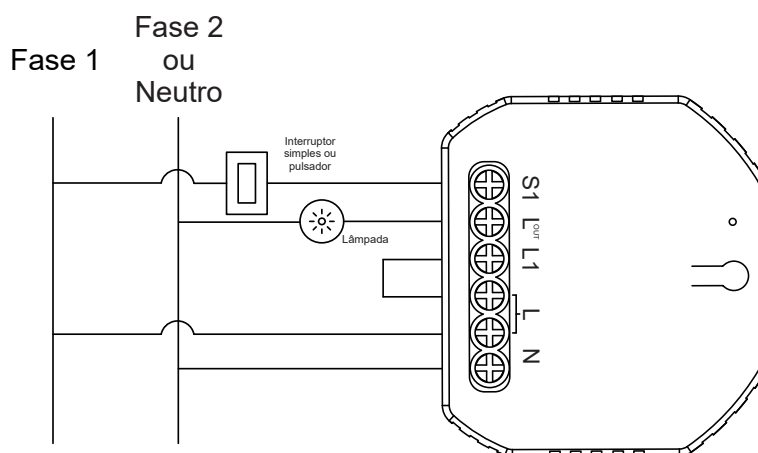

3. Interruptores paralelos

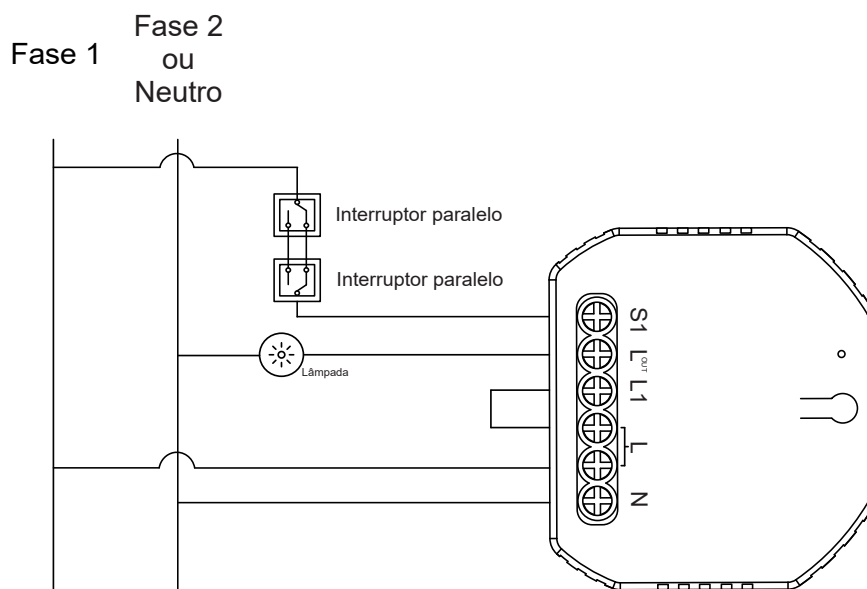

4. Com tomada padrão

