

# MSW - Chaves Seccionadoras Compactas

**Segurança** em  
cada movimento

Motores Industriais  
Motores Comerciais &  
Appliance  
**Automação &  
Sistemas**  
Energia  
Transmissão &  
Distribuição  
Tintas




Driving efficiency and sustainability



# S U M Á R I O

<b>Introdução</b>	4
<b>Seleção</b>	7
<b>Modelos de seccionadoras compactas</b>	9
<b>Seccionadoras compactas</b>	10
<b>Características gerais</b>	10
<b>Acessórios</b>	14
<b>Dimensionais</b>	16

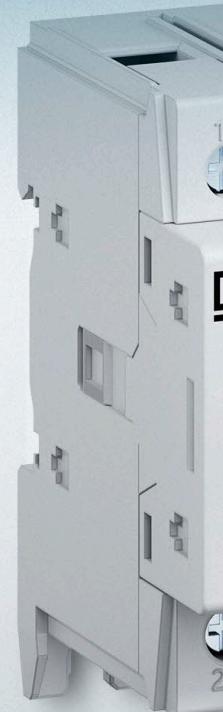





# SOLUÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL PARA CADA OPERAÇÃO

As Chaves Seccionadoras Compactas MSW são dispositivos de manobra e seccionamento compactos projetados para abrir/fechar circuitos e garantir isolação elétrica visível entre a alimentação e a carga.

As MSW compactas foram desenvolvidas de acordo com a norma IEC 60947-3/UL 508 e tem por finalidade:

- Isolar de forma segura trechos de circuito para manutenção ou intervenção (isolação visível).
- Seccionar as alimentações de motores, bancadas e ramais de distribuição.
- Permitir operações de manobra em condições controladas e bloqueio para Lockout/Tagout.

Aplicações típicas:

- Quadros de comando e painéis de distribuição industriais e comerciais.
- Seccionamento de motores e cargas indutivas em máquinas.
- Chave geral ou seccionamento de partida de motores em painéis compactos.
- Alimentação de circuitos de emergência e cargas críticas onde é necessária isolação visível.
- Seccionamento de ramais com fusíveis ou como chave geral de máquinas/processos.
- Instalações onde seja exigida isolação visível (normas e procedimentos de segurança).




## Diferenciais



Atendem às exigências  
da norma NR12



Design compacto



Completa linha de  
acessórios




Terminais com grau de  
proteção IP2X



Manoplas com grau de  
proteção IP66 e que  
permitem a utilização de  
até 3 cadeados e  
intertravamento de porta



2 opções de fixação  
das chaves que  
permitem atender às  
diversas aplicações



# Seleção

## COMO SELECIONAR A MSW DE ACORDO COM A SUA APLICAÇÃO?

### Tipo de montagem

Corrente


As MSW compactas são fornecidas em configurações padrão de fábrica, já equipadas com as características básicas mais requeridas pelas aplicações industriais e comerciais. Esses modelos padrão agilizam a especificação técnica e servem como base para a maioria dos projetos, reduzindo tempo de seleção.

A linha MSW disponibiliza uma variedade de acessórios que podem ser incorporados aos modelos padrão, conforme os requisitos específicos da aplicação. Entre os itens opcionais, destacam-se:

- Polos adicionais.
- Contatos auxiliares para sinalização.
- Bornes em cobre.
- Hastes de operação em diferentes comprimentos.

O código inteligente da linha MSW codifica todas as características da configuração de cada modelo padrão, permitindo a identificação rápida e precisa da composição técnica.

### Código inteligente linha MSW

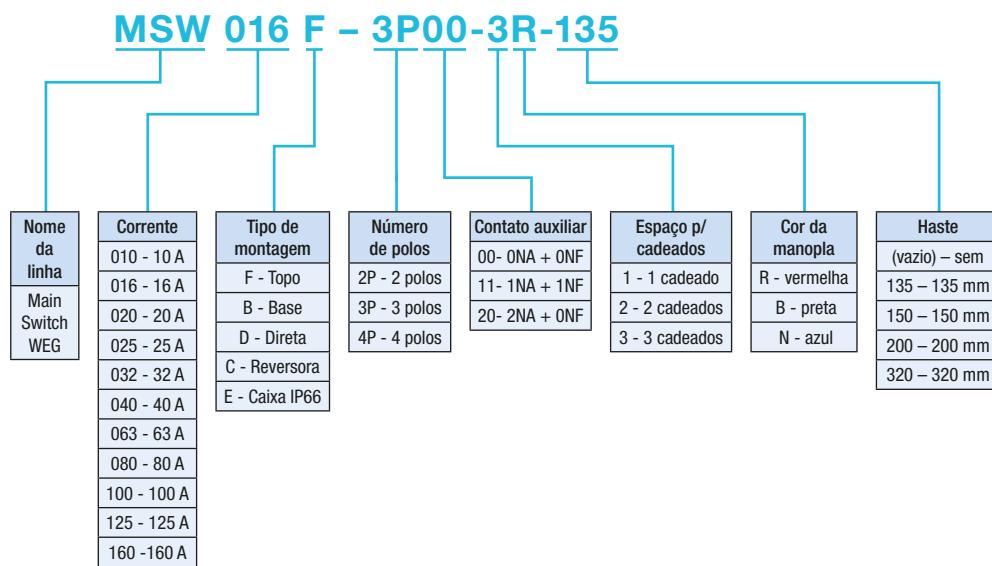

Seleção

Manopla

Acessórios

---

**MSW**  
SELECIONADA!

Confira abaixo as quatro etapas necessárias para a seleção adequada da chave seccionadora MSW:

### 1 - Corrente

A chave seccionadora deve apresentar a capacidade de corrente nominal igual ou maior a corrente nominal do circuito ou da carga. A linha de chaves seccionadoras compactas MSW atende a aplicações até 160 A. Os valores nominais estão apresentados na tabela de características gerais (páginas 10 e 11).

### 2 - Montagem

As chaves seccionadoras compactas MSW são montadas em porta de painel ou em base, de acordo com o modelo escolhido.

- Montagem na porta: nesse sistema, a chave seccionadora é fixada na porta do painel (topo) por meio de parafusos. A chave seccionadora e a manopla ficam sempre acopladas.
- Montagem na base: a chave seccionadora é fixada na base, assim como a placa do painel, por parafusos no trilho DIN. A chave seccionadora é acoplada à manopla rotativa por meio de uma haste, sendo possível desacoplar a chave seccionadora da manopla quando a chave estiver na posição desligada.

### 3 - Manopla e haste

As manoplas da chave seccionadora MSW desenvolvidas com grau de proteção IP66, permitem o uso de até 3 cadeados quando na posição desligado, garantindo segurança durante a manutenção.

Para chaves com montagem na base, além da manopla, se faz necessário o uso de haste. A haste deve ter comprimento igual ou maior do que a distância entre a chave seccionadora e a manopla.

De acordo com essas características, é possível definir uma chave seccionadora padrão, porém a WEG oferece outros acessórios que poderão ser requeridos para aplicações específicas.



# Seleção

## 4 - Acessórios

### 4.a - Polo adicional

Para aplicações que necessitam da inclusão do neutro, a linha MSW dispõe de dois modelos de polo adicional para serem utilizados com o neutro. Eles podem ser montados ao lado da chave seccionadora.

### 4.b - Contatos auxiliares


A linha MSW é provida de contatos auxiliares para montagem na lateral das chaves seccionadoras compactas.

### 4.c - Haste

Para aplicações que utilizam a MSW de base e necessitam de uma haste com o tamanho superior ao fornecido no modelo padrão (135 mm), a linha MSW possui 3 dimensões maiores de haste correspondendo a 150, 200 e 320 mm.


### 4.d - Cobre bornes

Em atendimento à norma regulamentadora NR10, a linha MSW fornece acessórios de proteção contra toques acidentais, por meio do uso de capas de proteção denominadas cobre bornes, reduzindo o risco de contato direto com os terminais das chaves seccionadoras compactas.

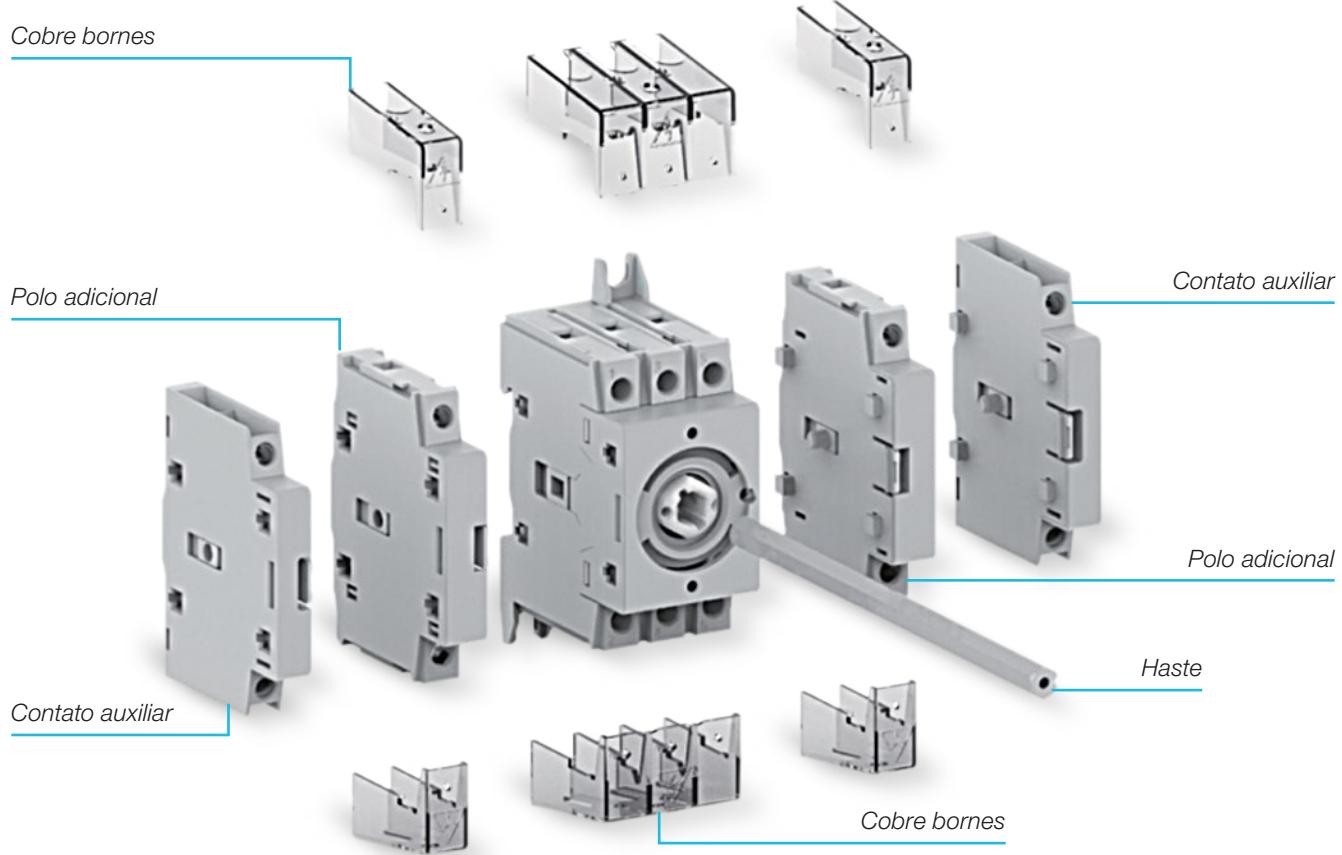

## Modelos de seccionadoras compactas


### F (Fixação de topo)

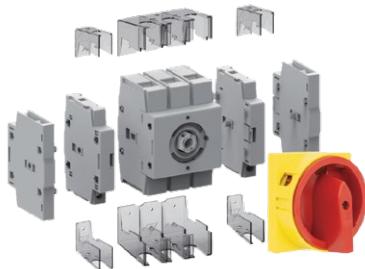

- **Estrutura:** Seccionadora compacta de fixação por topo, desenvolvida para ser fixada diretamente na porta do painel. Ideal para painéis com espaço limitado.
- **Segurança:** Bloqueio com até 3 cadeados (posição desligada).
- **Correntes:** 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 e 125 A
- **Acessórios:** Possibilidade de instalação de até 2 polos adicionais ou até 3 contatos auxiliares.<sup>1)</sup>

*Nota: 1) Consulte o guia de instalação.*


### B (Fixação de base)

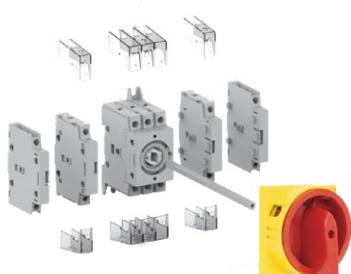

- **Estrutura:** Seccionadora compacta, com fixação por base, montagem em trilho DIN e manopla instalada na porta do painel. O mecanismo impede que a porta do painel seja aberta enquanto a chave estiver ligada.
- **Segurança:** Bloqueio com até 3 cadeados (posição desligada).
- **Correntes:** 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 e 160 A
- **Acessórios:** Possibilidade de instalação de até 2 polos adicionais ou até 3 contatos auxiliares.<sup>1)</sup>

*Nota: 1) Consulte o guia de instalação.*

### D (Comando direto)



- **Estrutura:** Seccionadora com manopla direta, fixação por base e montagem em trilho DIN.
- **Segurança:** Intertravamento mecânico impede ligação simultânea entre fontes, garantindo separação total dos circuitos. Bloqueio com 1 cadeado.
- **Correntes:** 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 e 160 A
- **Acessórios:** Possibilidade de instalação de até 2 polos adicionais ou até 3 contatos auxiliares.<sup>1)</sup>

*Nota: 1) Consulte o guia de instalação.*

### C (Reversora)



- **Estrutura:** Duas seccionadoras com manopla direta, fixação por base.
- **Correntes:** 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 125 e 160 A
- **Segurança:** Intertravamento mecânico impede ligação simultânea entre fontes, garantindo separação total dos circuitos. Bloqueio com 1 cadeado.
- **Posições:**
  - 1: Fonte esquerda seccionada.
  - 2: Fonte direita seccionada.
  - 0: Ambas desligadas (comutação ocorre em sequência: 1→0→2).
- **Acessórios:** Possibilidade de instalação de polo adicional e contato auxiliar.

### E (Caixa IP66)



- **Estrutura:** Seccionadoras montadas em caixa termoplástica robusta com proteção IP66, fixação por base.
- **Correntes:** 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 e 125 A
- **Segurança:** Bloqueio com até 2 cadeados (posição desligada).
- **Conexões:** Knock-outs para cabos (superior e inferior).
- **Cores:** Amarela/vermelha ou cinza/preta.
- **Acessórios:** Possibilidade de instalação de 1 polo adicional e 1 contato auxiliar.

# Seccionadoras compactas

## Características gerais

EN 60947-1 e EN 60947-3 características		MSW010F xx1R	MSW025F xx1R	MSW016	MSW020	MSW025	MSW032			
Tensão nominal de operação $U_e$		V	500	500	690					
Tensão nominal de isolamento $U_i$		V			800					
Tensão nominal de impulso suportável $U_{imp}$		kV	4	6	8					
Corrente térmica nominal $I_{th} = I_u$		A	12	25	16	20	25			
Frequência		Hz	50 / 60 Hz							
Corrente nominal de operação $I_e$ ; corrente alternada										
CA-21 A	3 polos	415 V	A	12	25	16	20			
		500 V	A	-	-	16	20			
		690 V	A	-	-	16	20			
CA-21 B	3 polos	1.000 V	A	-	-	-	-			
CA-22 A	3 polos	415 V	A	12	25	16	20			
		500 V	A	-	-	16	20			
		690 V	A	-	-	16	20			
CA-23 A	3 polos	415 V	A	10	25	16	20			
		500 V	A	-	-	16	20			
		690 V	A	-	-	16	20			
Potência nominal de interrupção CA-23 A		415 V	kW	-	-	7,4	9,3			
		500 V	kW	-	-	9	11,2			
		690 V	kW	-	-	12,4	15,5			
Potência reativa ( $\operatorname{sen}\phi=0,65$ )	415 V	kVar	5	12	7	9	12			
Capacidade de interrupção ( $\cos\phi=0,35 - 0,45$ )	415 V	A	100	250	128	160	200			
Capacidade de estabelecimento ( $\cos\phi=0,45$ )	415 V	A	80	200	160	200	250			
Potência dissipada por polo		W	-	-	0,3	0,45	0,6			
Soportabilidade a curto-círcuito - $I_{cw}$ (1s)		kA (rms)	0,1	0,4	0,5					
Capacidade de estabelecimento de curto-círcuito (valor de pico) - $I_{cm}$		kA (pico)	0,141	-	0,85					
Condição de curto-círcuito		kA	-	-	10					
Fusível gG	415 V	A	-	-	16	20	25			
Classe de proteção	Controle	EN 60529	IP55		IP66					
	Terminals	EN 60529	IP2X							
Temperatura ambiente	Oper.	°C	-25 a +55 °C							
	Armaz.	°C	-40 a +80 °C							
Seção do cabo rígido		mm <sup>2</sup>	2x4		1,5 - 16					
Seção do cabo flexível		mm <sup>2</sup>	2x2,5		1,5 - 10					
Torque aperto dos terminais		Nm	1		1,2 - 1,4					
Vida mecânica		Ciclos	2.000.000	1.000.000	100.000					
Peso máximo		kg	-	0,158	0,141	0,141	0,141			

# Seccionadoras compactas

## Características gerais

EN 60947-1 e EN 60947-3 características			MSW040	MSW063	MSW080	MSW100	MSW125	MSW125C	MSW160C		
Tensão nominal de operação $U_e$	V		690								
Tensão nominal de isolamento $U_i$	V		800			1.000					
Tensão nominal de impulso suportável $U_{imp}$	kV		8								
Corrente térmica nominal $I_{th} = I_u$	A	40	63	80	100	125	125	160			
Frequência	Hz		50 / 60 Hz								
Corrente nominal de operação $I_e$ : corrente alternada											
CA-21 A	3 polos	415 V	A	40	63	80	100	125	125		
		500 V	A	25	63	80	80	100	125		
		690 V	A	25	63	80	63	63	160		
CA-21 B	3 polos	1.000 V	A	-	-	-	100	125	-		
CA-22 A	3 polos	415 V	A	40	63	80	100	125	125		
		500 V	A	25	63	80	80	100	125		
		690 V	A	25	63	80	63	63	160		
CA-23 A	3 polos	415 V	A	40	63	80	100	125	125		
		500 V	A	25	63	80	80	100	100		
		690 V	A	25	63	80	63	63	80		
Potência nominal de interrupção CA-23 A	415 V	kW	18,6	29,4	37,3	46,7	58,4	58,4	74,7		
	500 V	kW	14	35,4	45	45	56,2	56,2	70,3		
	690 V	kW	19,4	48,9	62,1	48,9	48,9	62,1	62,1		
Potência reativa ( $\sin\phi=0,65$ )	415 V	kVAr	19	29	37	47	58	58	75		
Capacidade de interrupção ( $\cos\phi=0,35 - 0,45$ )	415 V	A	320	504	640	800	1.000	1.000	1.280		
Capacidade de estabelecimento ( $\cos\phi=0,45$ )	415 V	A	400	630	800	1.000	1.250	1.250	1.600		
Potência dissipada por polo		W	1,6	2,8	4	4,5	6,3	2,65	4,35		
Suportabilidade a curto-circuito - $I_{cw}$ (1s)		kA (rms)	0,5	0,85		2,75		7			
Capacidade de estabelecimento de curto-circuito (valor de pico) - $I_{cm}$		kA (pico)	0,85	1,5		3,9		13			
Condição de curto-circuito		kA	10	15		20		-	-		
Fusível gG	415 V	A	40	63	80	100	125	-	-		
Classe de proteção	Controle	EN 60529	IP66				IP65				
	Terminais	EN 60529	IP2X				-	-			
Temperatura ambiente	Oper.	°C	-25 a +55 °C								
	Armaz.	°C	-40 a +80 °C								
Seção do cabo rígido	mm <sup>2</sup>		1,5 - 16	2,5 - 35		10 - 70		95			
Seção do cabo flexível	mm <sup>2</sup>		1,5 - 10	2,5 - 35		10 - 70		5/25			
Torque aperto dos terminais	Nm		1,2 - 1,4	2,5 - 2,8		3,5 - 4		13			
Vida mecânica	Ciclos		100.000	100.000				8.000			
Peso máximo	kg		0,141	0,248	0,248	0,427	0,427	1,8 / 2,1	1,8 / 2,1		

## Seccionadoras compactas

### F - Fixação por topo

Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Código
MSW010F-2P00-1R	10	Topo	2	18840895
MSW025F-2P00-1R	25			18840771
MSW010F-3P00-1R	10			18968851
MSW025F-3P00-1R	25			18968852



Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Código
MSW016F-3P00-3R	16	Topo	3	18853272
MSW020F-3P00-3R	20			18840896
MSW025F-3P00-3R	25			18840978
MSW032F-3P00-3R	32			18840980
MSW040F-3P00-3R	40			18840981
MSW063F-3P00-3R	63			18840983
MSW080F-3P00-3R	80			18840984
MSW100F-3P00-3R	100			18840986
MSW125F-3P00-3R	125			18841008



Nota: o fornecimento padrão acompanha manopla rotativa para porta de painel na cor vermelha e espelho na cor amarela.

### B - Fixação por base

Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Haste (mm)	Código	Preço (R\$)
MSW016B-3P00-3R-135	16	Base	3	135	18841009	296,64
MSW020B-3P00-3R-135	20				18841011	314,96
MSW025B-3P00-3R-135	25				18841012	622,86
MSW032B-3P00-3R-135	32				18841014	656,30
MSW040B-3P00-3R-135	40				18841015	687,94
MSW063B-3P00-3R-135	63				18841017	841,67
MSW080B-3P00-3R-135	80				18841028	1.252,37
MSW100B-3P00-3R-135	100				18841029	1.514,97
MSW125B-3P00-3R-135	125				18841030	1.969,49



Nota: acompanha haste e manopla rotativa para porta de painel na cor vermelha e espelho na cor amarela.

## Seccionadoras compactas

### D - Comutadora rotativa comando direto

Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Código	Preço (R\$)
MSW016D-3P00-1B	16	Base	3	18841031	415,97
MSW020D-3P00-1B	20			18841032	426,11
MSW025D-3P00-1B	25			18841033	458,60
MSW032D-3P00-1B	32			18841035	479,21
MSW040D-3P00-1B	40			18841037	503,45
MSW063D-3P00-1B	63			18841099	1.029,76
MSW080D-3P00-1B	80			18841100	1.103,33
MSW100D-3P00-1B	100			18841102	2.058,74
MSW125D-3P00-1B	125			18841103	2.372,17



Notas: Manopla rotativa na cor preta.

Fixação da chave pela base e manopla fixa na chave.

### R - Comutadora rotativa reversora

Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Manopla	Código
MSW016C-3P00-1B	16	Base	3	Preta	18841104
MSW020C-3P00-1B	20				18841105
MSW025C-3P00-1B	25				18841107
MSW032C-3P00-1B	32				18841148
MSW040C-3P00-1B	40				18841149
MSW063C-3P00-1B	63				18841150
MSW080C-3P00-1B	80				18841152
MSW125C-3P00-1B	125			Azul	18853274
MSW125C-4P00-1B	125				18853277
MSW160C-3P00-1B	160				18853273
MSW160C-4P00-1B	160				18853276



Nota: fixação da chave pela base e manopla fixa na chave.

### E - Seccionadoras compactas em caixa IP66

Referência	Corrente (A)	Fixação da chave	Polos	Cor frontal	Código
MSW016E-3P00-2R	16	Base	3	Tampa amarela, manopla vermelha	18841153
MSW020E-3P00-2R	20				18841154
MSW025E-3P00-2R	25				18841155
MSW032E-3P00-2R	32				18841156
MSW040E-3P00-2R	40				18841157
MSW063E-3P00-2R	63				18841210
MSW080E-3P00-2R	80				18841212
MSW100E-3P00-2R	100				18841214
MSW125E-3P00-2R	125				18841215
MSW160E-3P00-2R	16				18841216
MSW200E-3P00-2R	20	Tampa cinza, manopla preta	3	Tampa cinza, manopla preta	18841217
MSW250E-3P00-2R	25				18841218
MSW320E-3P00-2R	32				18841219
MSW400E-3P00-2R	40				18841221
MSW630E-3P00-2R	63				18841222
MSW800E-3P00-2R	80				18841224
MSW1000E-3P00-2R	100				18841226
MSW1250E-3P00-2R	125				18841227



## Acessórios

### Haste para manopla rotativa

Seccionadora compatíveis	Referência	Fixação da chave	Comprimento (mm)	Código
MSW(016-040)B	MSW-SE150-Y	Base	150	18841511
	MSW-SE200-Y		200	18841512
	MSW-SE320-Y		320	18841513
MSW(063-125)B	MSW-SE150-G	Base	150	18968853
	MSW-SE200-G		200	18968854
	MSW-SE320-G		320	18968855



Nota: o acessório haste para manopla rotativa pode ser utilizado apenas na linha MSW\_B (base).

### Polo adicional

- Modelos para chaves de fixação em base: aplicação em MSW\_B (base), MSW\_D, MSW\_C e MSW\_E.
- Modelos para chaves de fixação em topo (porta): aplicação em MSW\_F (topo).

Seccionadoras compatíveis	Referência	Fixação da chave	Diagrama	Código		
MSW(016-040)F MSW(016-040)D MSW(016-040)C MSW(016-040)E	MSW-AP1-S	Base		18841395		
MSW(063-080)F MSW(063-080)D MSW(063-080)C MSW(063-080)E	MSW-AP2-S			18841396		
MSW(100-125)F MSW(100-125)D MSW(100-125)E	MSW-AP3-S			18841397		
MSW(016-040)F MSW(016-040)D MSW(016-040)C MSW(016-040)E	MSW-AP1-N <sup>1)</sup>	Topo		18841471		
MSW(063-080)F MSW(063-080)D MSW(063-080)C MSW(063-080)E	MSW-AP2-N <sup>1)</sup>			18841472		
MSW(100-125)F MSW(100-125)D MSW(100-125)E	MSW-AP3-N <sup>1)</sup>			18853373		
MSW(016-040)B	MSW-AP1-SF	Topo		18841468		
MSW(063-080)B	MSW-AP2-SF			18841469		
MSW(100-125)B	MSW-AP3-SF			18841470		
MSW(016-040)B	MSW-AP1-NF <sup>1)</sup>	Topo		18853374		
MSW(063-080)B	MSW-AP2-NF <sup>1)</sup>			18853375		
MSW(100-125)B	MSW-AP3-NF <sup>1)</sup>			18853859		

Nota: 1) O polo adicional neutro não realiza abertura de contato e não permite a instalação de outro polo ou de contato auxiliar acoplado a ele.

# Acessórios

## Contato auxiliar

- Montagem direta na lateral da seccionadora ou do polo adicional, com exceção do polo neutro
- Possibilidade de instalação de até 2 contatos auxiliares por seccionadora compacta
- Modelos para chaves de fixação em base: aplicação em MSW\_B, MSW\_D, MSW\_C e MSW\_E
- Modelos para chaves de fixação em topo (porta): aplicação em MSW\_F (topo)

Referência	Seccionadoras compatíveis	Fixação da chave	Diagrama	Contatos	Código
MSW-AC-11-S	MSW016-125B MSW016-125D MSW016-080C MSW016-125E	Base	13 — 14 21 — 22	1NA +1NF	18841391
MSW-AC-20-S			13 — 14 23 — 24	2NA	18841393
MSW-AC-11-F	MSW016-125F	Topo	13 — 14 21 — 22	1NA + 1NF	18841296
MSW-AC-20SF			13 — 14 23 — 24	2NA	18841392
MSW-AC-11-C	MSW125-160C	Base	13 — 14 21 — 22	1NA +1NF	18853371
MSW-AC-22-C	MSW125-160C		13 — 14 23 — 24 11 — 12 21 — 22	2NA + 2NF	18853372



*Nota: 1) MSW125-160C pode receber até 2 contatos auxiliares. Demais modelos até 3 contatos auxiliares, desde que não seja utilizado nenhum polo adicional, conforme orienta guia de instalação.*

## Cobre bornes para seccionadoras

- Oferecem proteção contra toque acidental nos terminais da seccionadora
- Modelos para chaves de fixação em base: aplicação em MSW\_B, MSW\_D e MSW\_C
- Modelos para chaves de fixação em topo (porta): aplicação em MSW\_F (topo)


Seccionadoras compatíveis	Referência	Fixação da chave	Polos	Código
MSW016-040F <sup>1)</sup>	MSW-TS1-3P	Topo	3	18841473
MSW016-040B MSW016-040D MSW016-040C		Base		
MSW063-080F	MSW-TS2-3P	Topo	3	18841475
MSW063-080B MSW063-080D MSW063-080C		Base		
MSW100-250F	MSW-TS3-3P	Topo	3	18841508
MSW100-125B MSW100-125D		Base		
MSW125-160C <sup>2)</sup>	MSW-TS4-3PU	Base	3 (superior)	18853377
MSW125-160C <sup>2)</sup>	MSW-TS4-3PD	Base	3 (inferior)	18853641
MSW125-160C	MSW-TS4-4P	Base	4 (superior e inferior)	18853438







*Notas: 1) Não se aplica as MSW010F-2P00-1R e MSW025F-2P00-1R.  
2) Observar que, para as comutadoras reversoras de 125 A de 3 polos, os cobres bornes da parte superior e inferior são diferentes.  
3) Todos os itens são de fornecimento unitário. Para cobertura de entrada e saída de cabos, é necessário adquirir 2 unidades.  
4) Para a MSW(016-080)C serão necessários 4 cobre bornes, 2 para a parte superior e 2 para inferior. Para os demais modelos até 125 A será necessário adquirir 2 cobre bornes, 1 para parte superior e 1 para inferior.*

## Cobre bornes para polos

Polos adicionais compatíveis	Referência	Fixação da chave	Polos	Código
MSW-AP1-SF MSW-AP1-NF	MSW-TS1-1P	Topo	1	18841474
MSW-AP1-S MSW-AP1-N		Base		
MSW-AP2-SF MSW-AP2-NF	MSW-TS2-1P	Topo	1	18841477
MSW-AP2-S MSW-AP2-N		Base		
MSW-AP3-SF MSW-AP3-NF	MSW-TS3-1P	Topo	1	18841510
MSW-AP3-S MSW-AP3-N		Base		

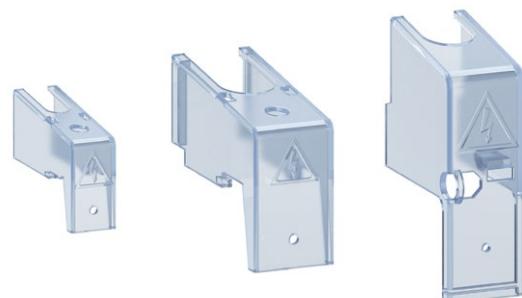


## Dimensionais (mm)

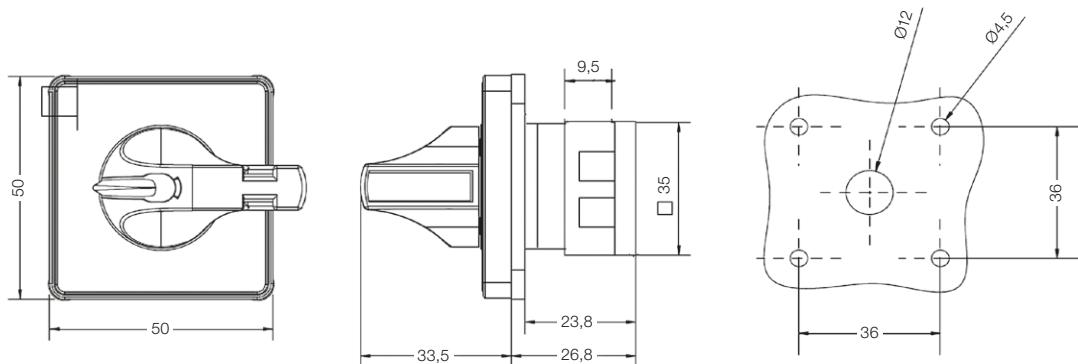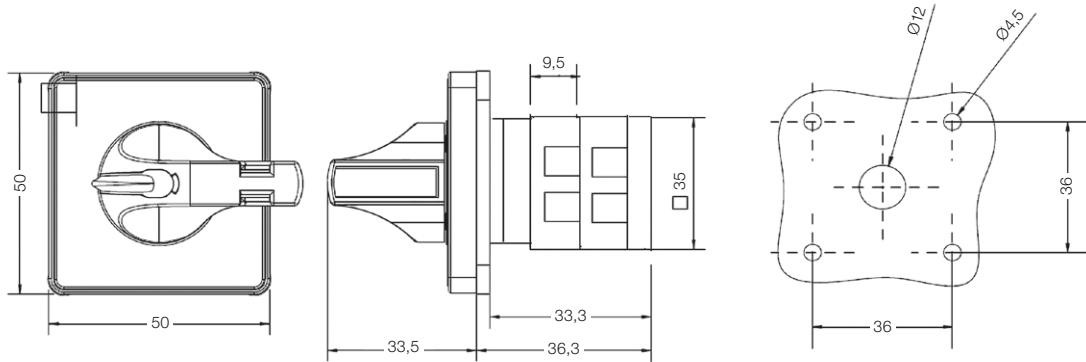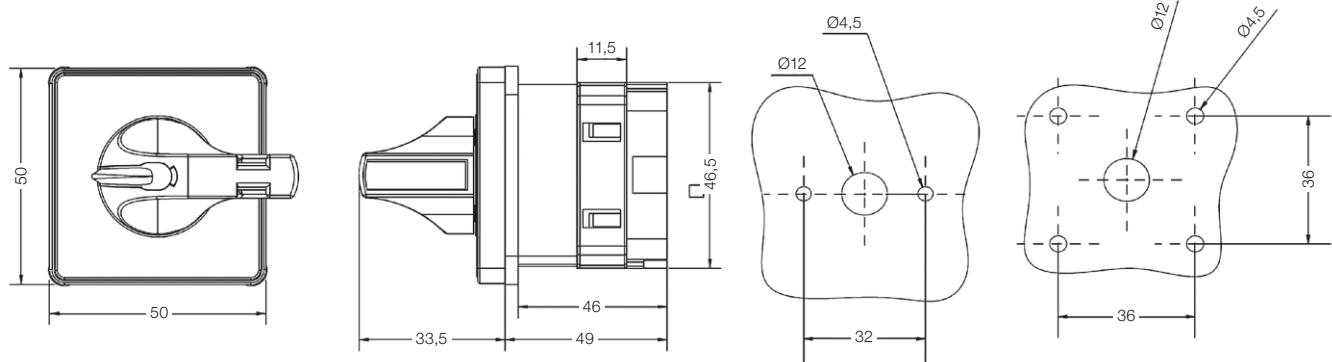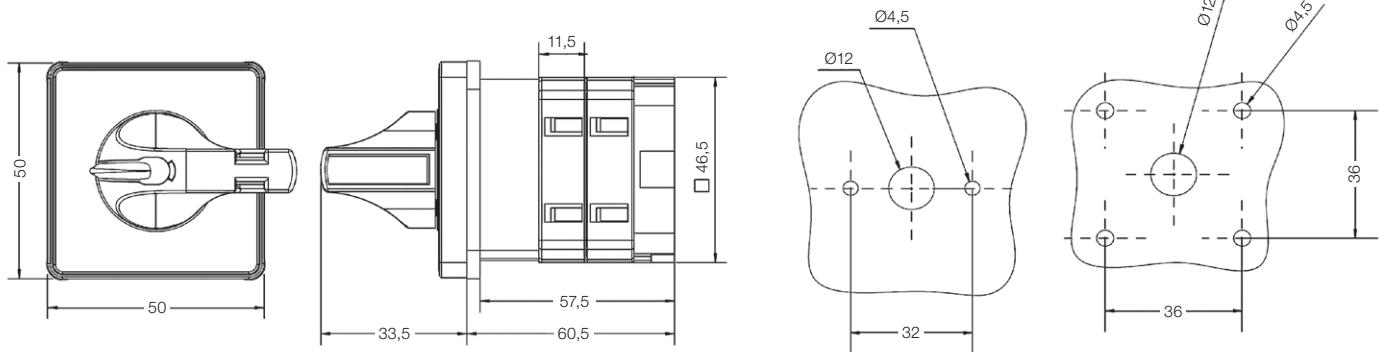
**MSW010F-2P00-1R****MSW010F-3P00-1R****MSW025F-2P00-1R****MSW025F-3P00-1R**

## Dimensionais (mm)


### **MSW(016-040)F-3P00-3R**

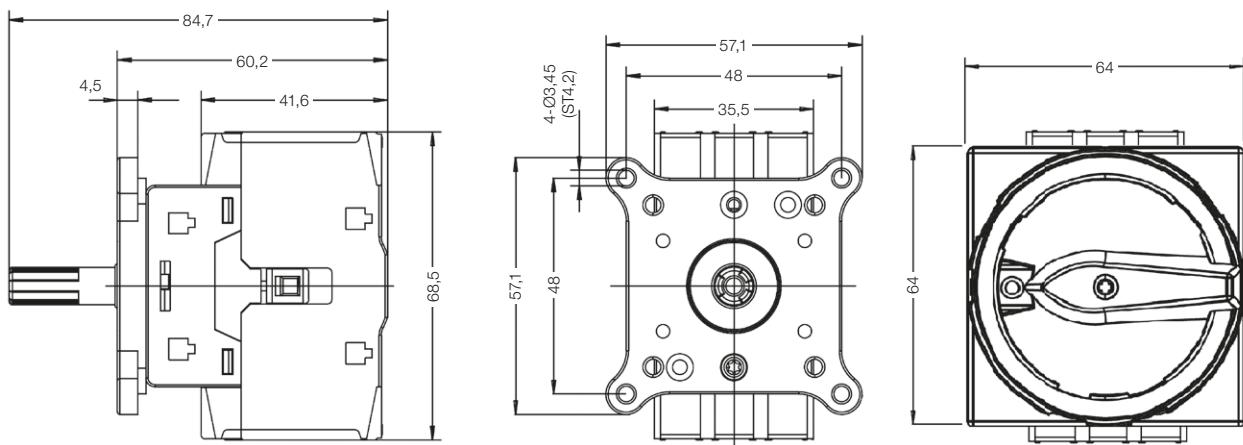



### **MSW(063-080)F-3P00-3R**

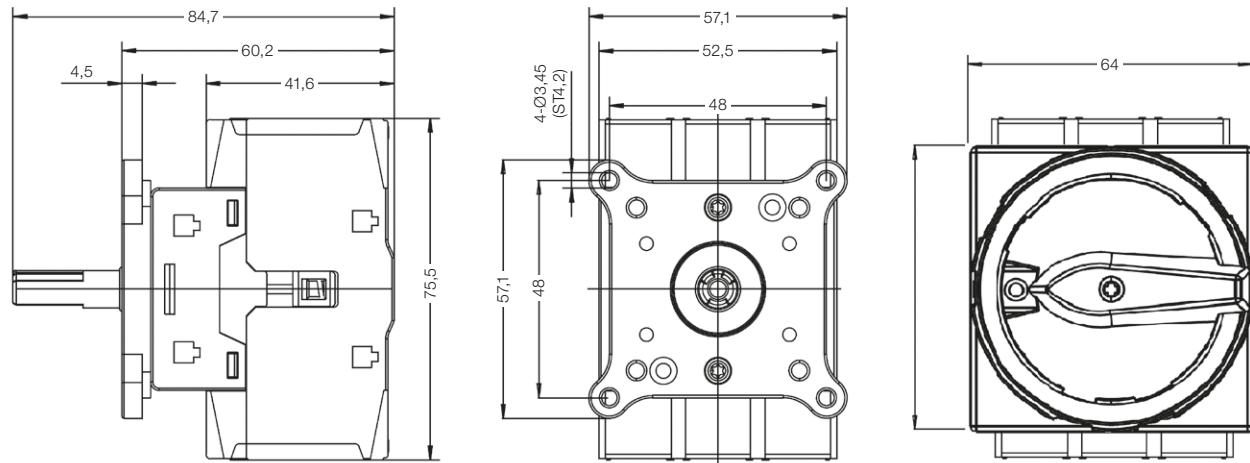

### **MSW(100-125)F-3P00-3R**

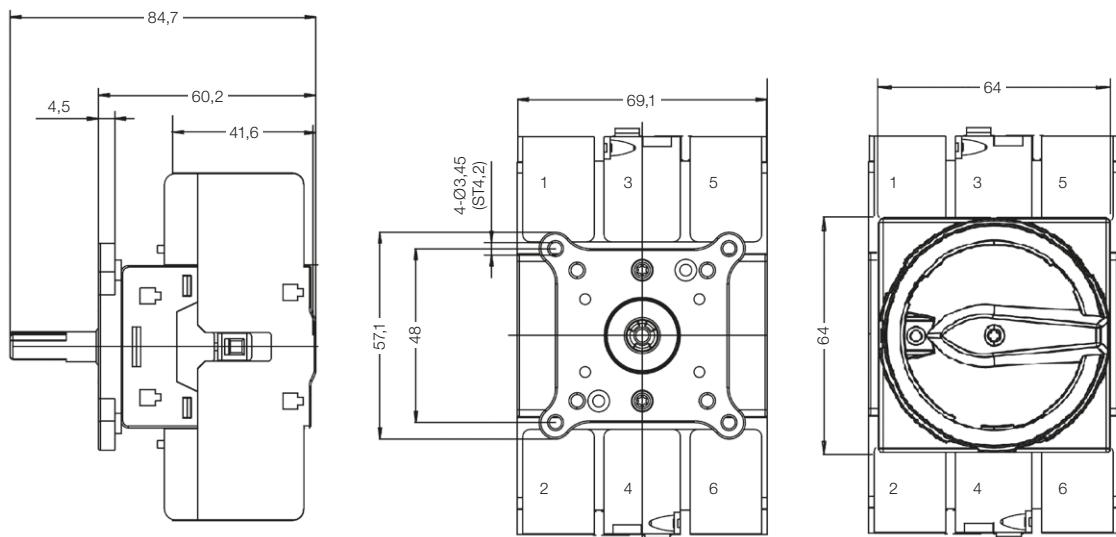


## Dimensionais (mm)

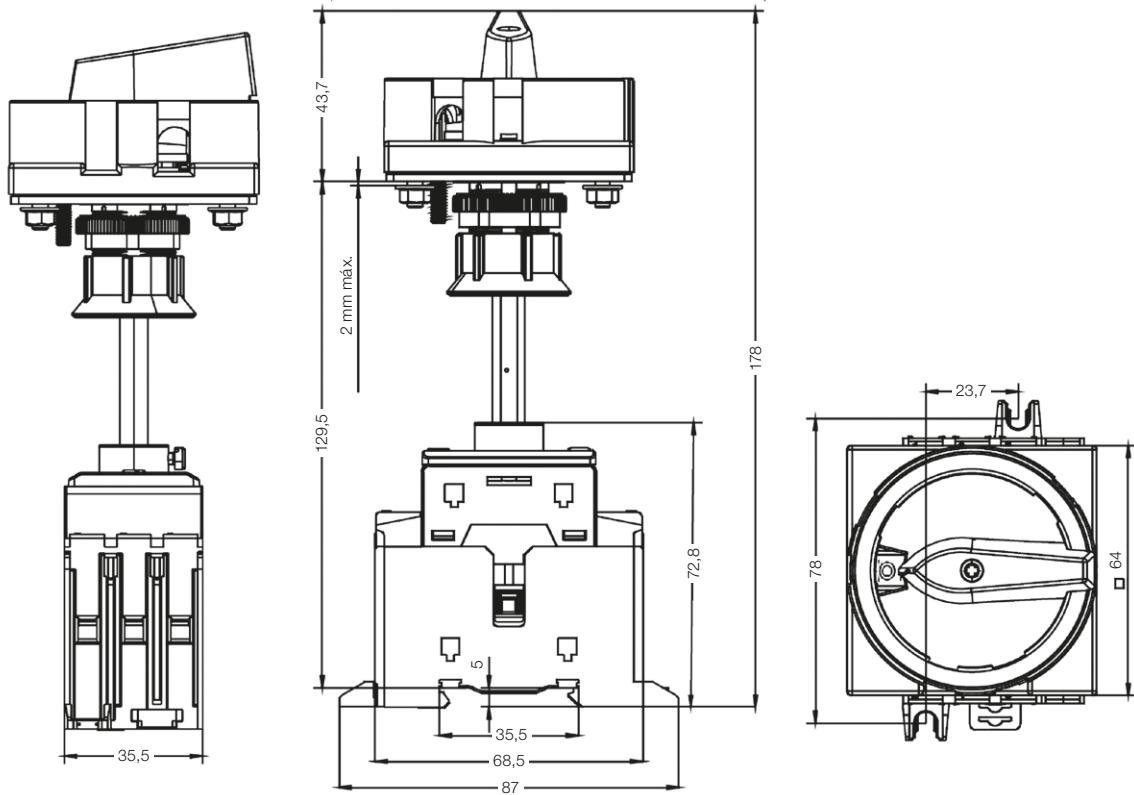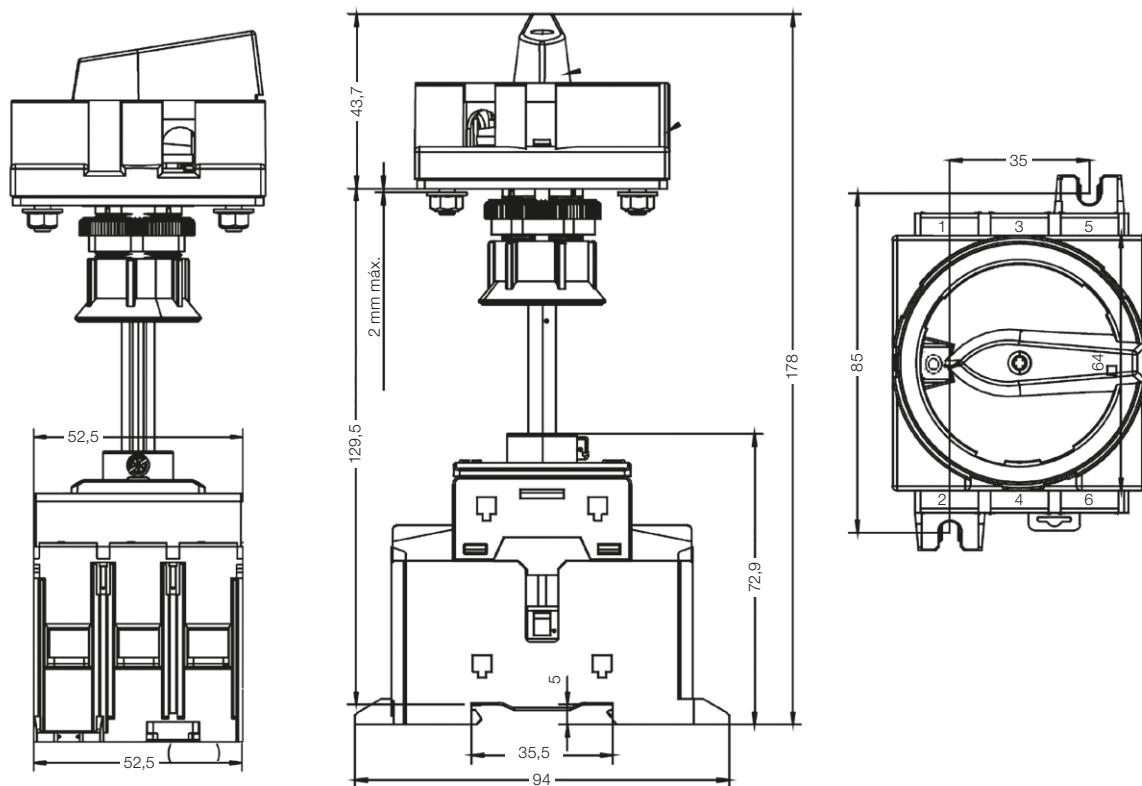
**MSW(016-040)B-3P00-3R****MSW(063-080)B-3P00-3R**

## Dimensionais (mm)



### **MSW(100-125)B-3P00-3R**

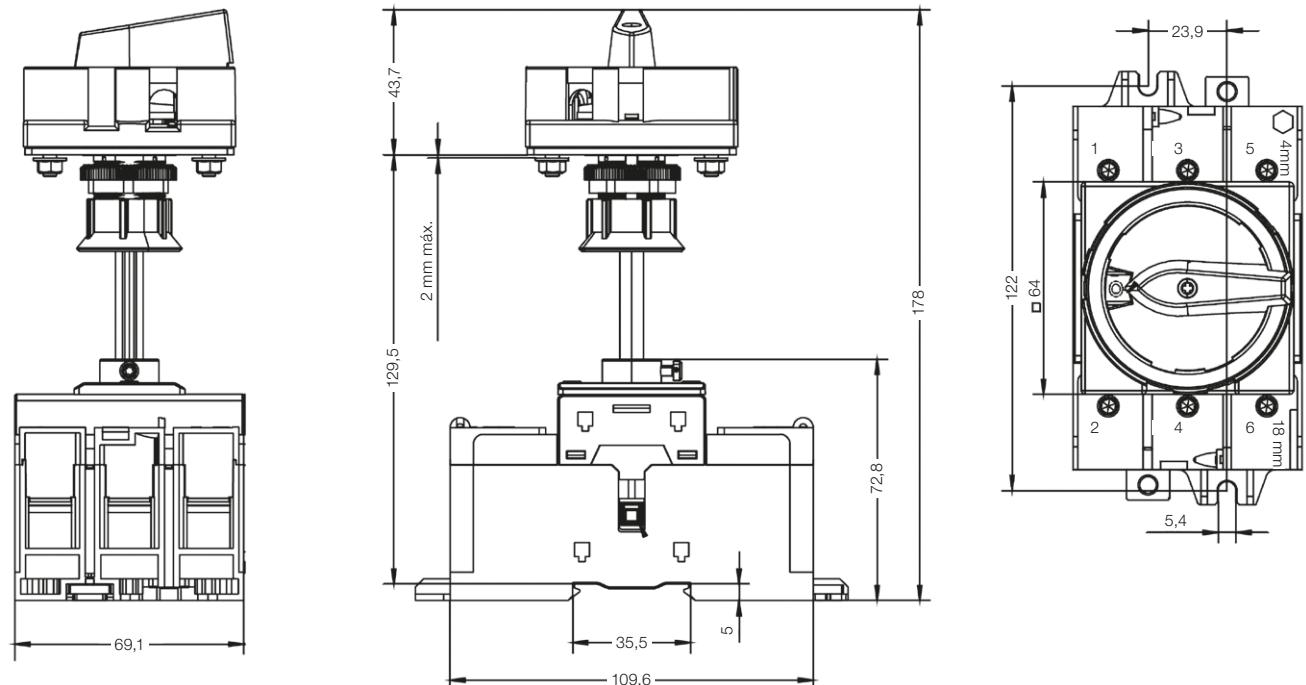

### **MSW(016-040)D-3P00-1B**

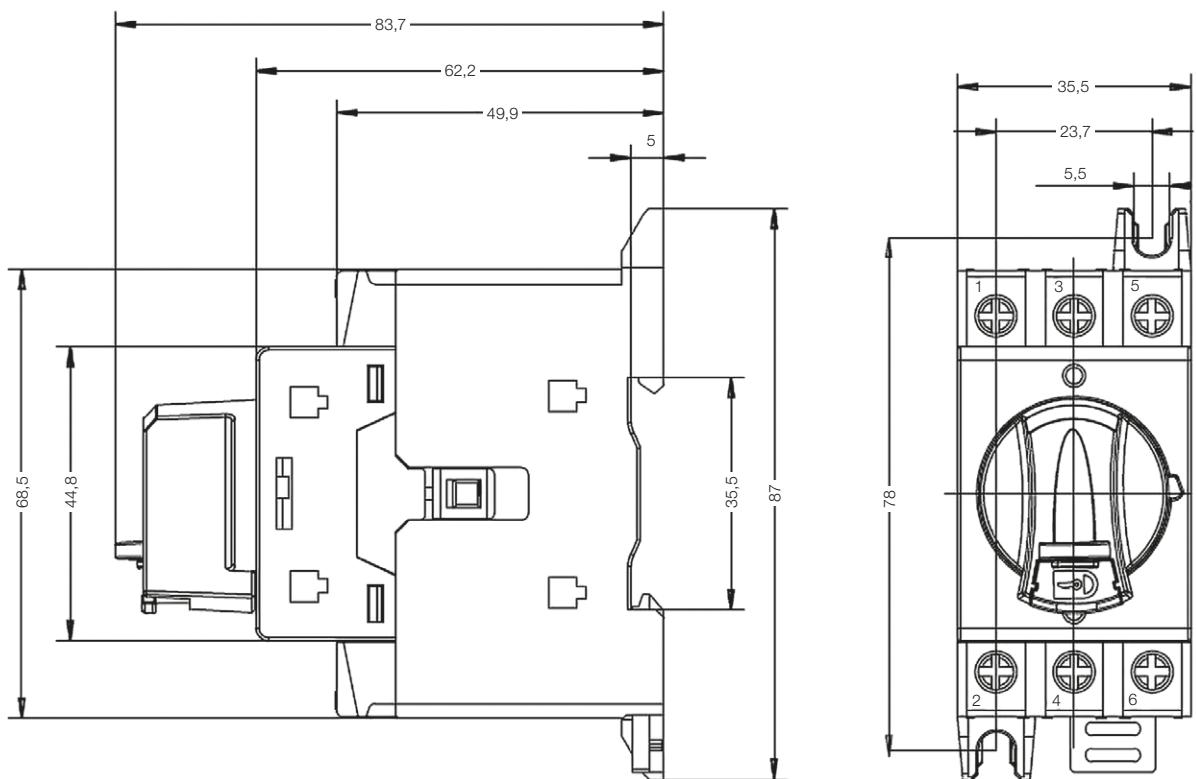


## Dimensionais (mm)

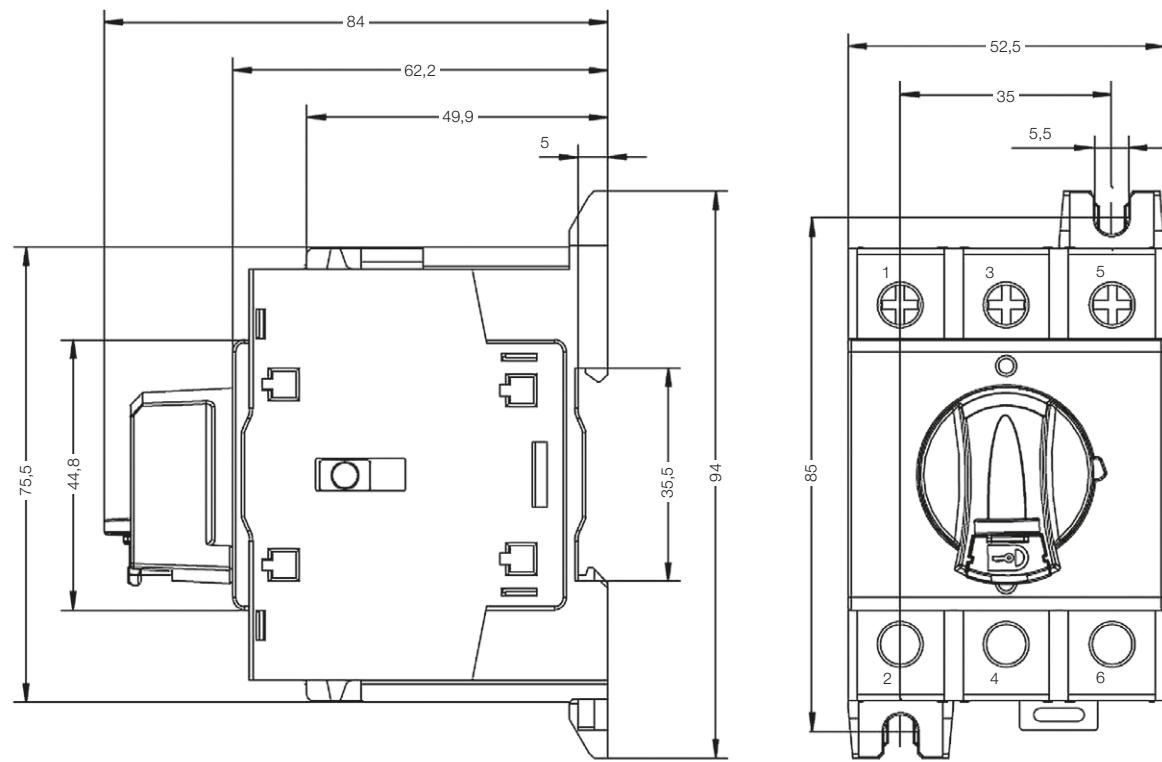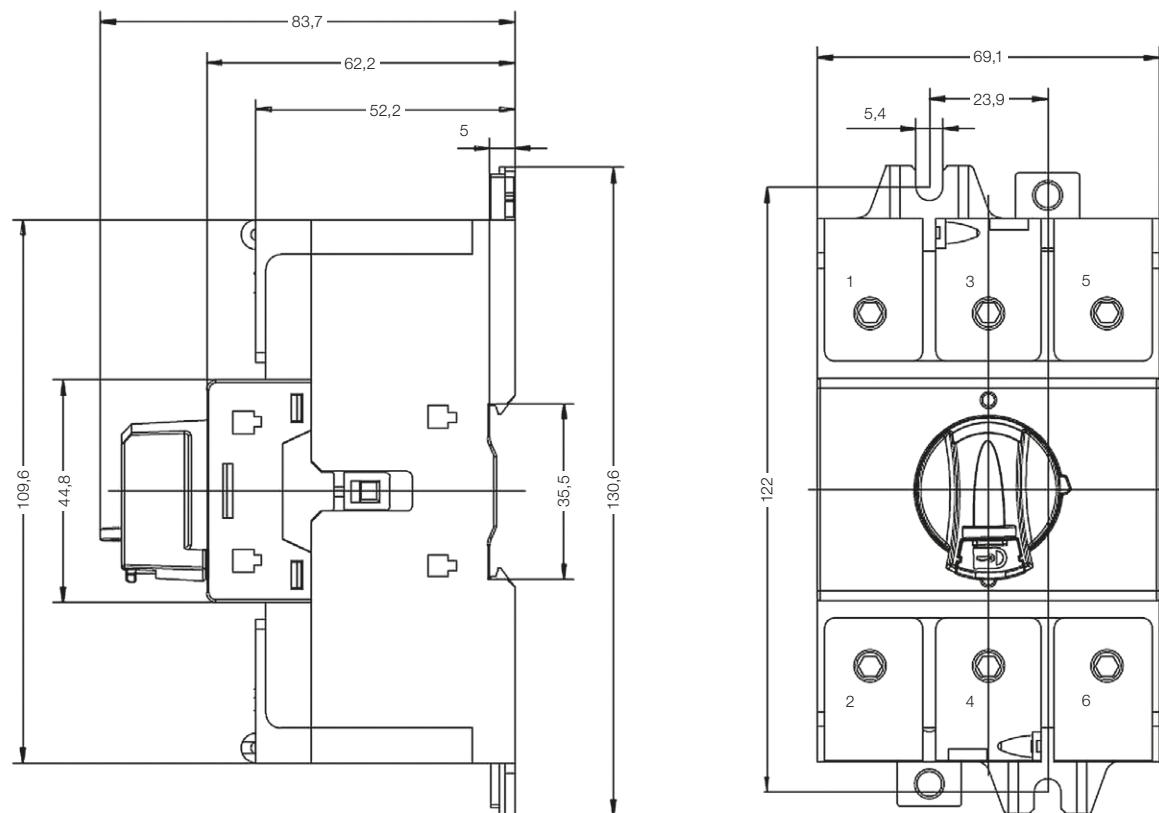
**MSW(063-080)D-3P00-1B****MSW(100-125)D-3P00-1B**

## Dimensionais (mm)

### **MSW(012-040)C-3P00-1B**

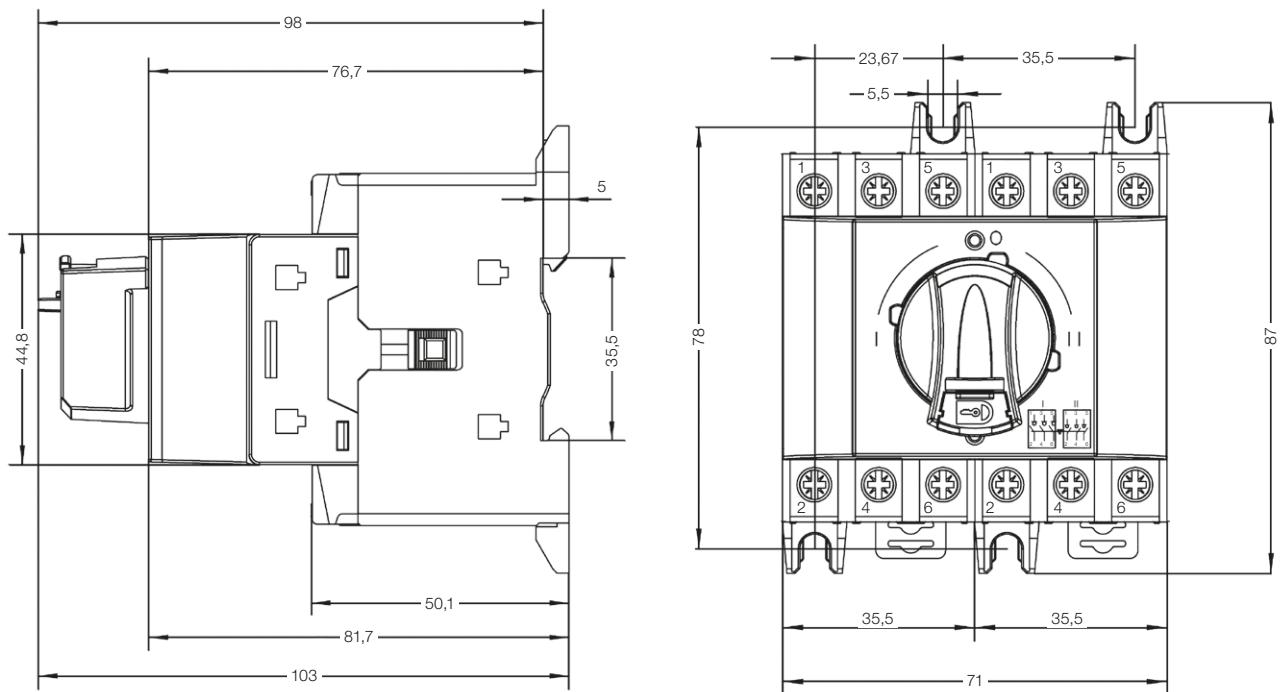


### **MSW(063-080)C-3P00-1B**


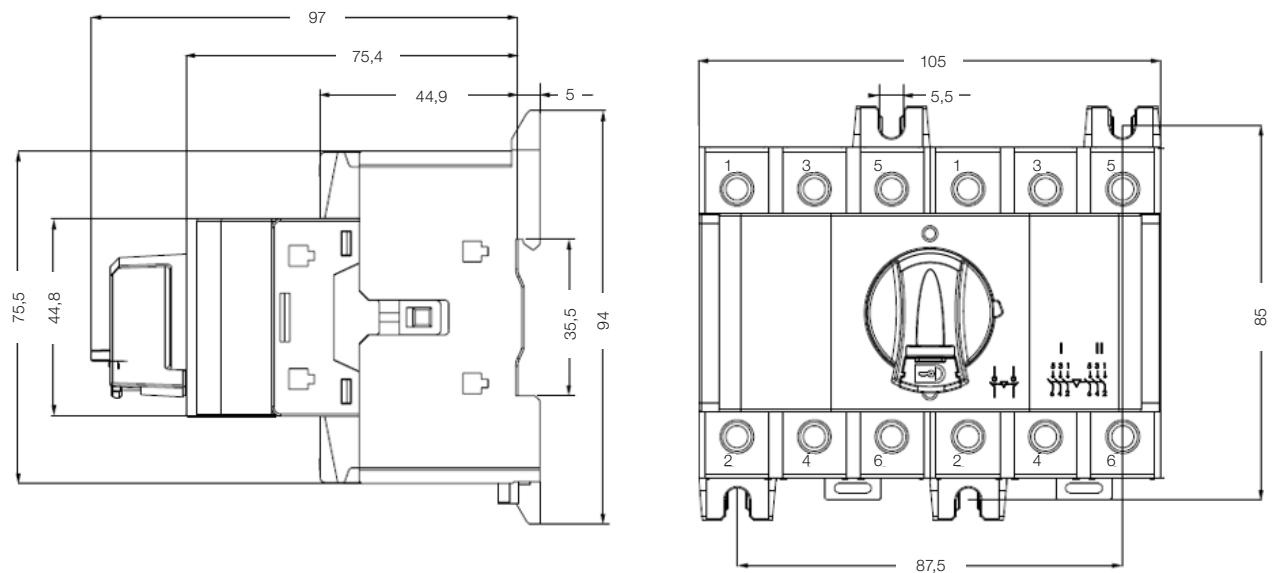


## Dimensionais (mm)


### MSW(125-160)C

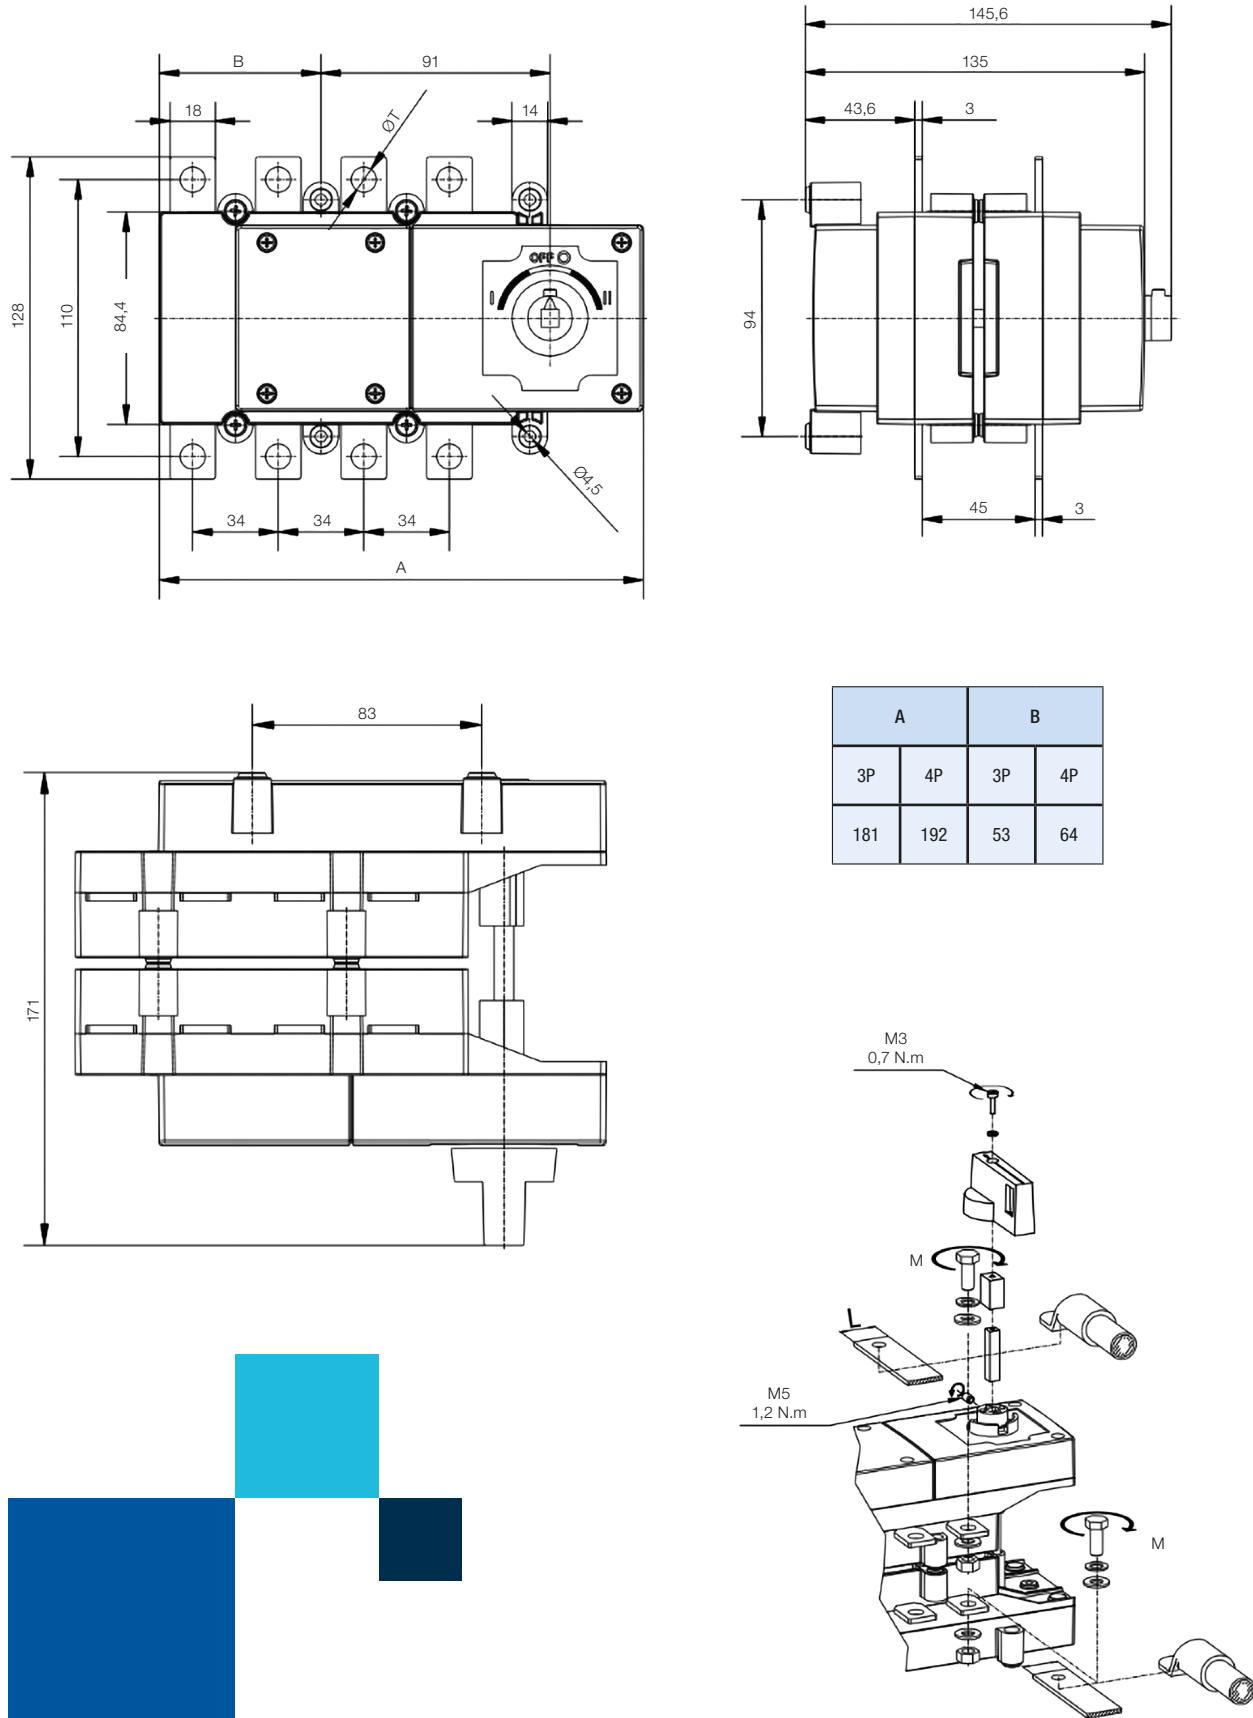

## Dimensionais (mm)

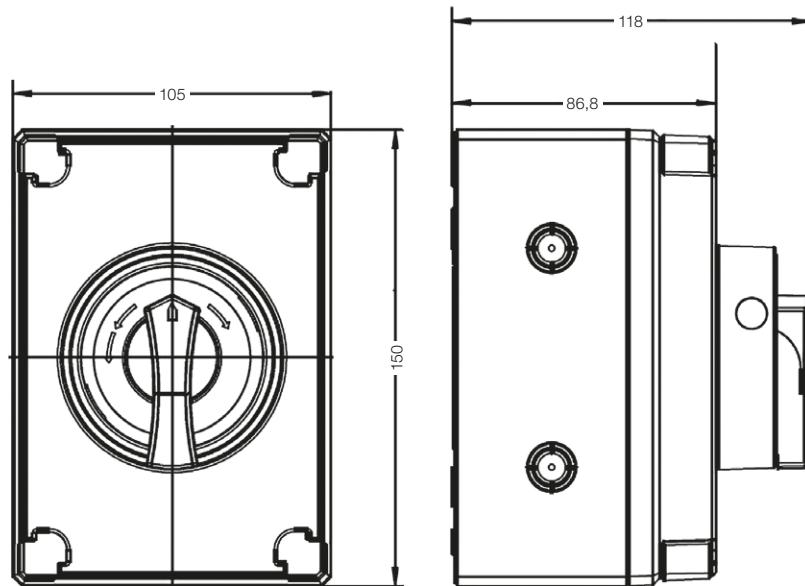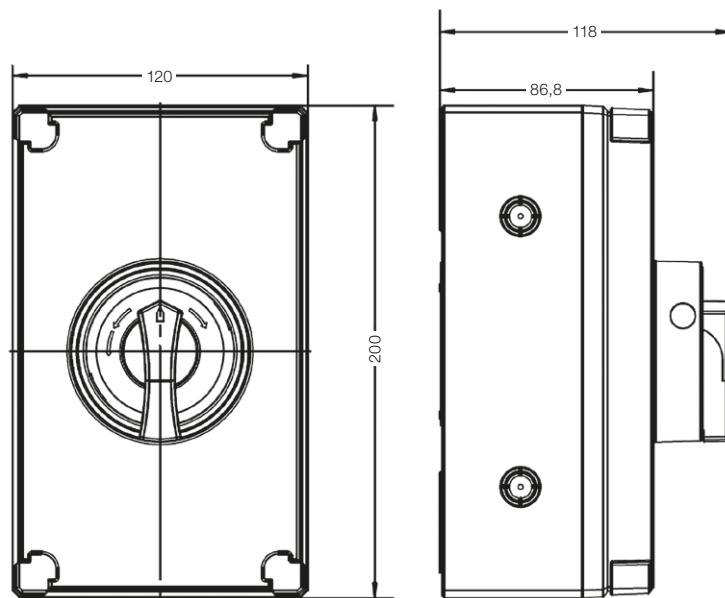**MSW(016-040)E-3P00-2B/R****MSW(063-080)E-3P00-2B/R**


## Dimensionais (mm)

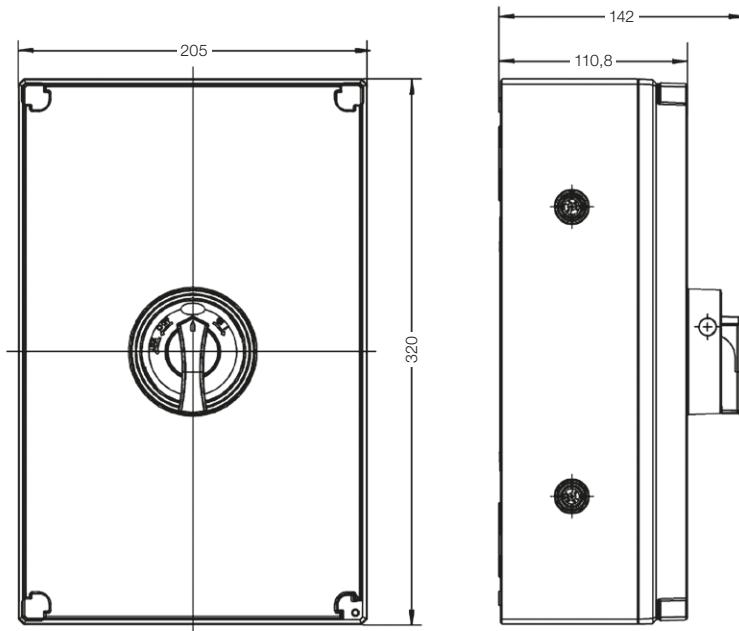**MSW(100-125)E-3P00-2B/R**

## Manobra sob carga

As seccionadoras compactas foram desenvolvidas de acordo com a norma IEC 60947-3 e permitem o acionamento manual sob carga de motores, máquinas e outros equipamentos. Seu design proporciona completa isolação entre o circuito e a alimentação quando a MSW estiver na posição desligado. Nesta posição, é possível utilizar três cadeados a fim de prevenir uma operação indevida aumentando a segurança de operadores e profissionais da área de manutenção.

As seccionadoras compactas podem ser utilizadas como dispositivos de desconexão, conforme requisitos da norma IEC 60204-1 e também chave de emergência geral.

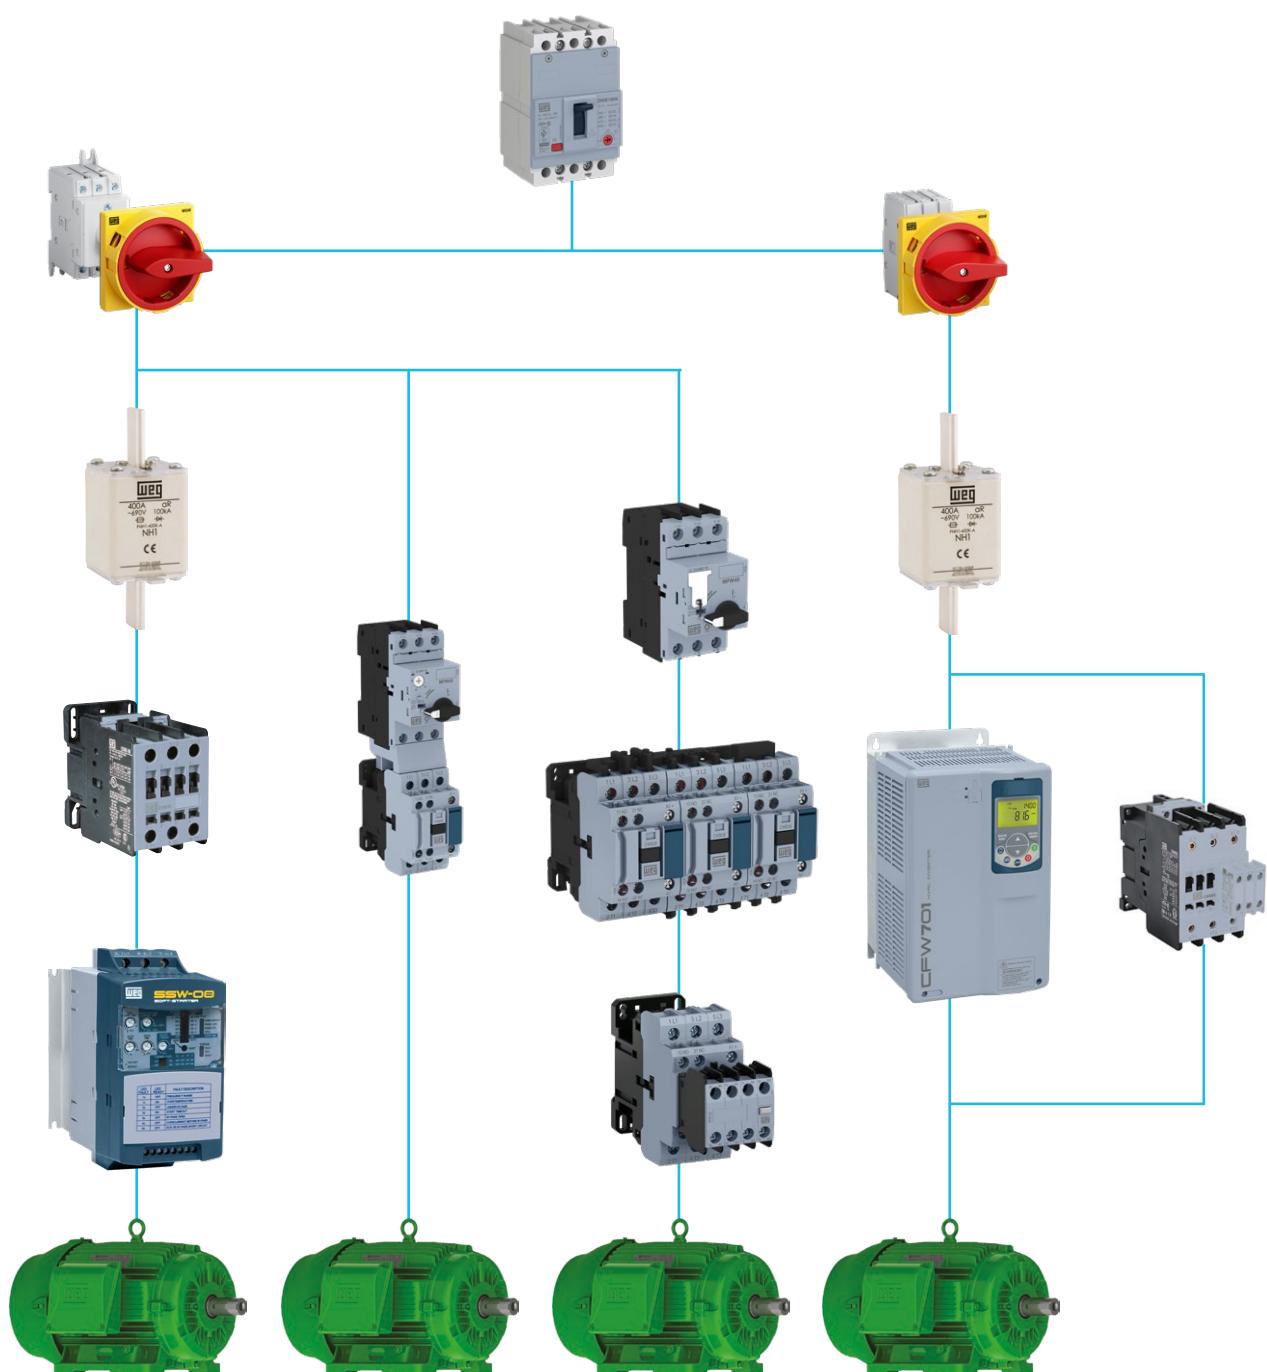

# Presença Global

é essencial.  
Entender o que você  
precisa também.



## Presença Global

Com mais de 49.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o know-how da WEG, as **Chaves Seccionadoras Compactas MSW** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.





**Disponibilidade** é possuir uma rede global de serviços



**Parceria** é criar soluções que atendam suas necessidades




**Competitividade** é unir tecnologia e inovação

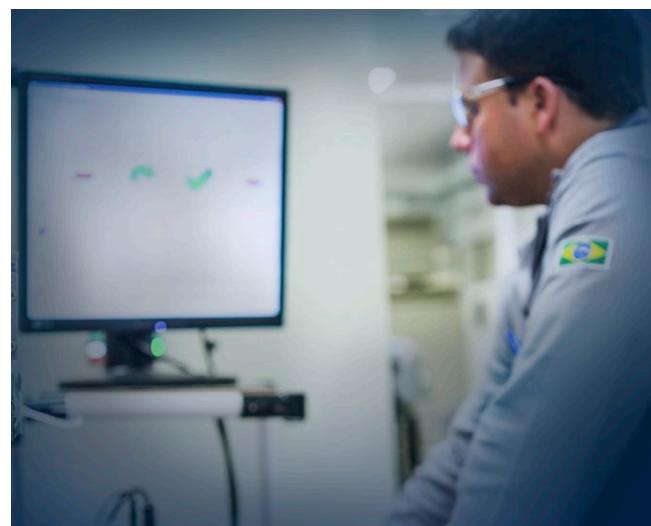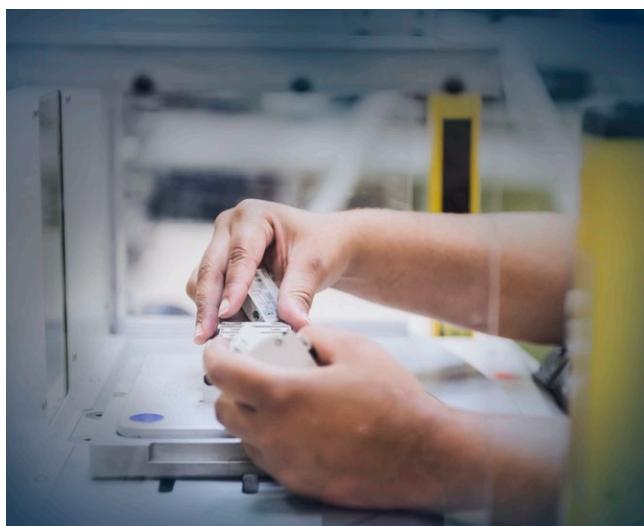

# Conheça +

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.

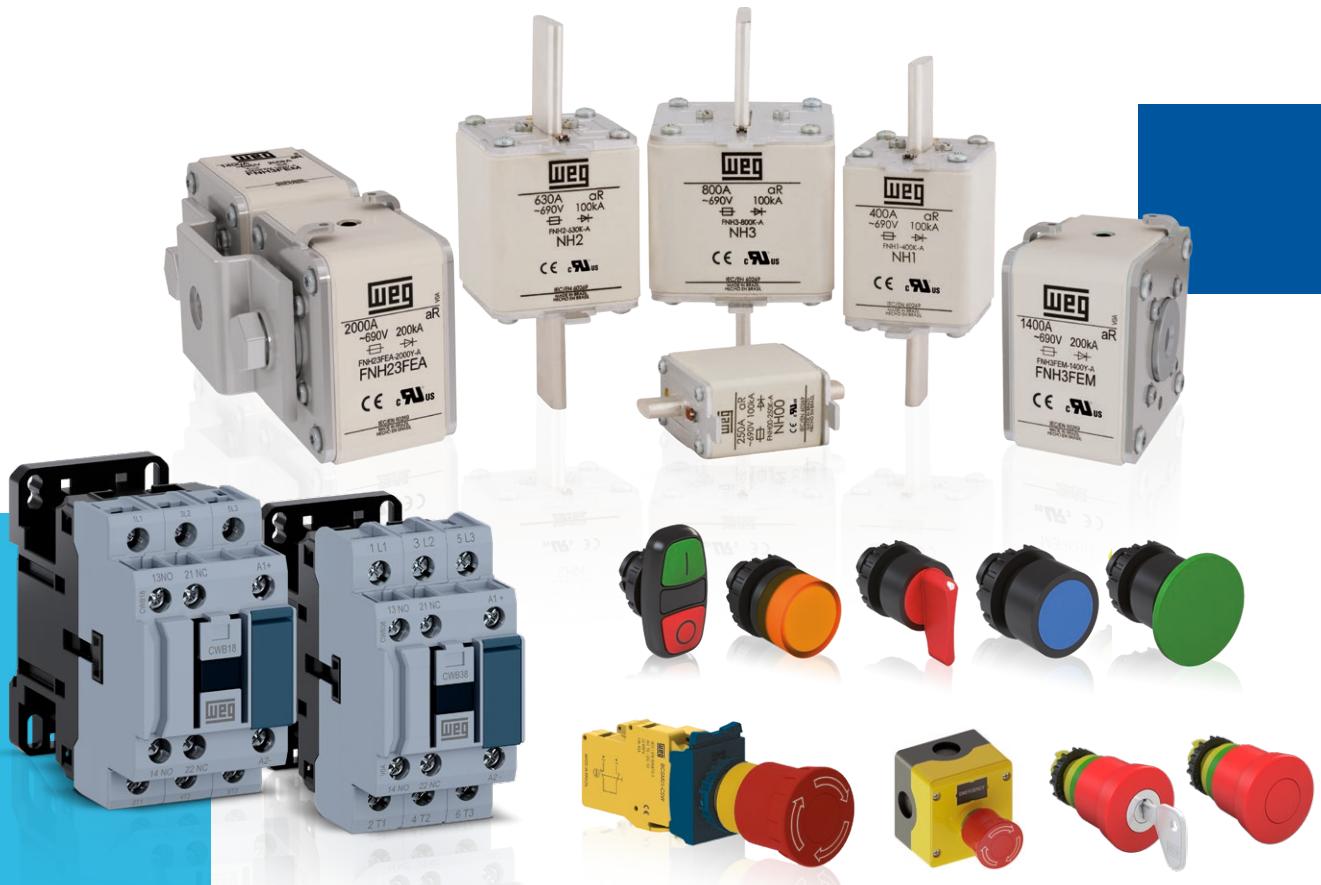

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.

Acesse:

[www.weg.net](http://www.weg.net)



[youtube.com/wegvideos](https://youtube.com/wegvideos)

O escopo de soluções do Grupo WEG  
não se limita aos produtos e soluções  
apresentados nesse catálogo.

**Para conhecer nosso portfólio,  
consulte-nos.**

**Conheça as operações  
mundiais da WEG**



**www.weg.net**



+55 47 3276.4000

automacao@weg.net

Jaraguá do Sul - SC - Brasil