


TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material: LDPE (Low Density Polyethylen)
Thickness: 50 µm
Weight per sq.m.: Approx. 50 g

Note: For printing use pages 2 and 3

Thermoplastic
sealing line


Front

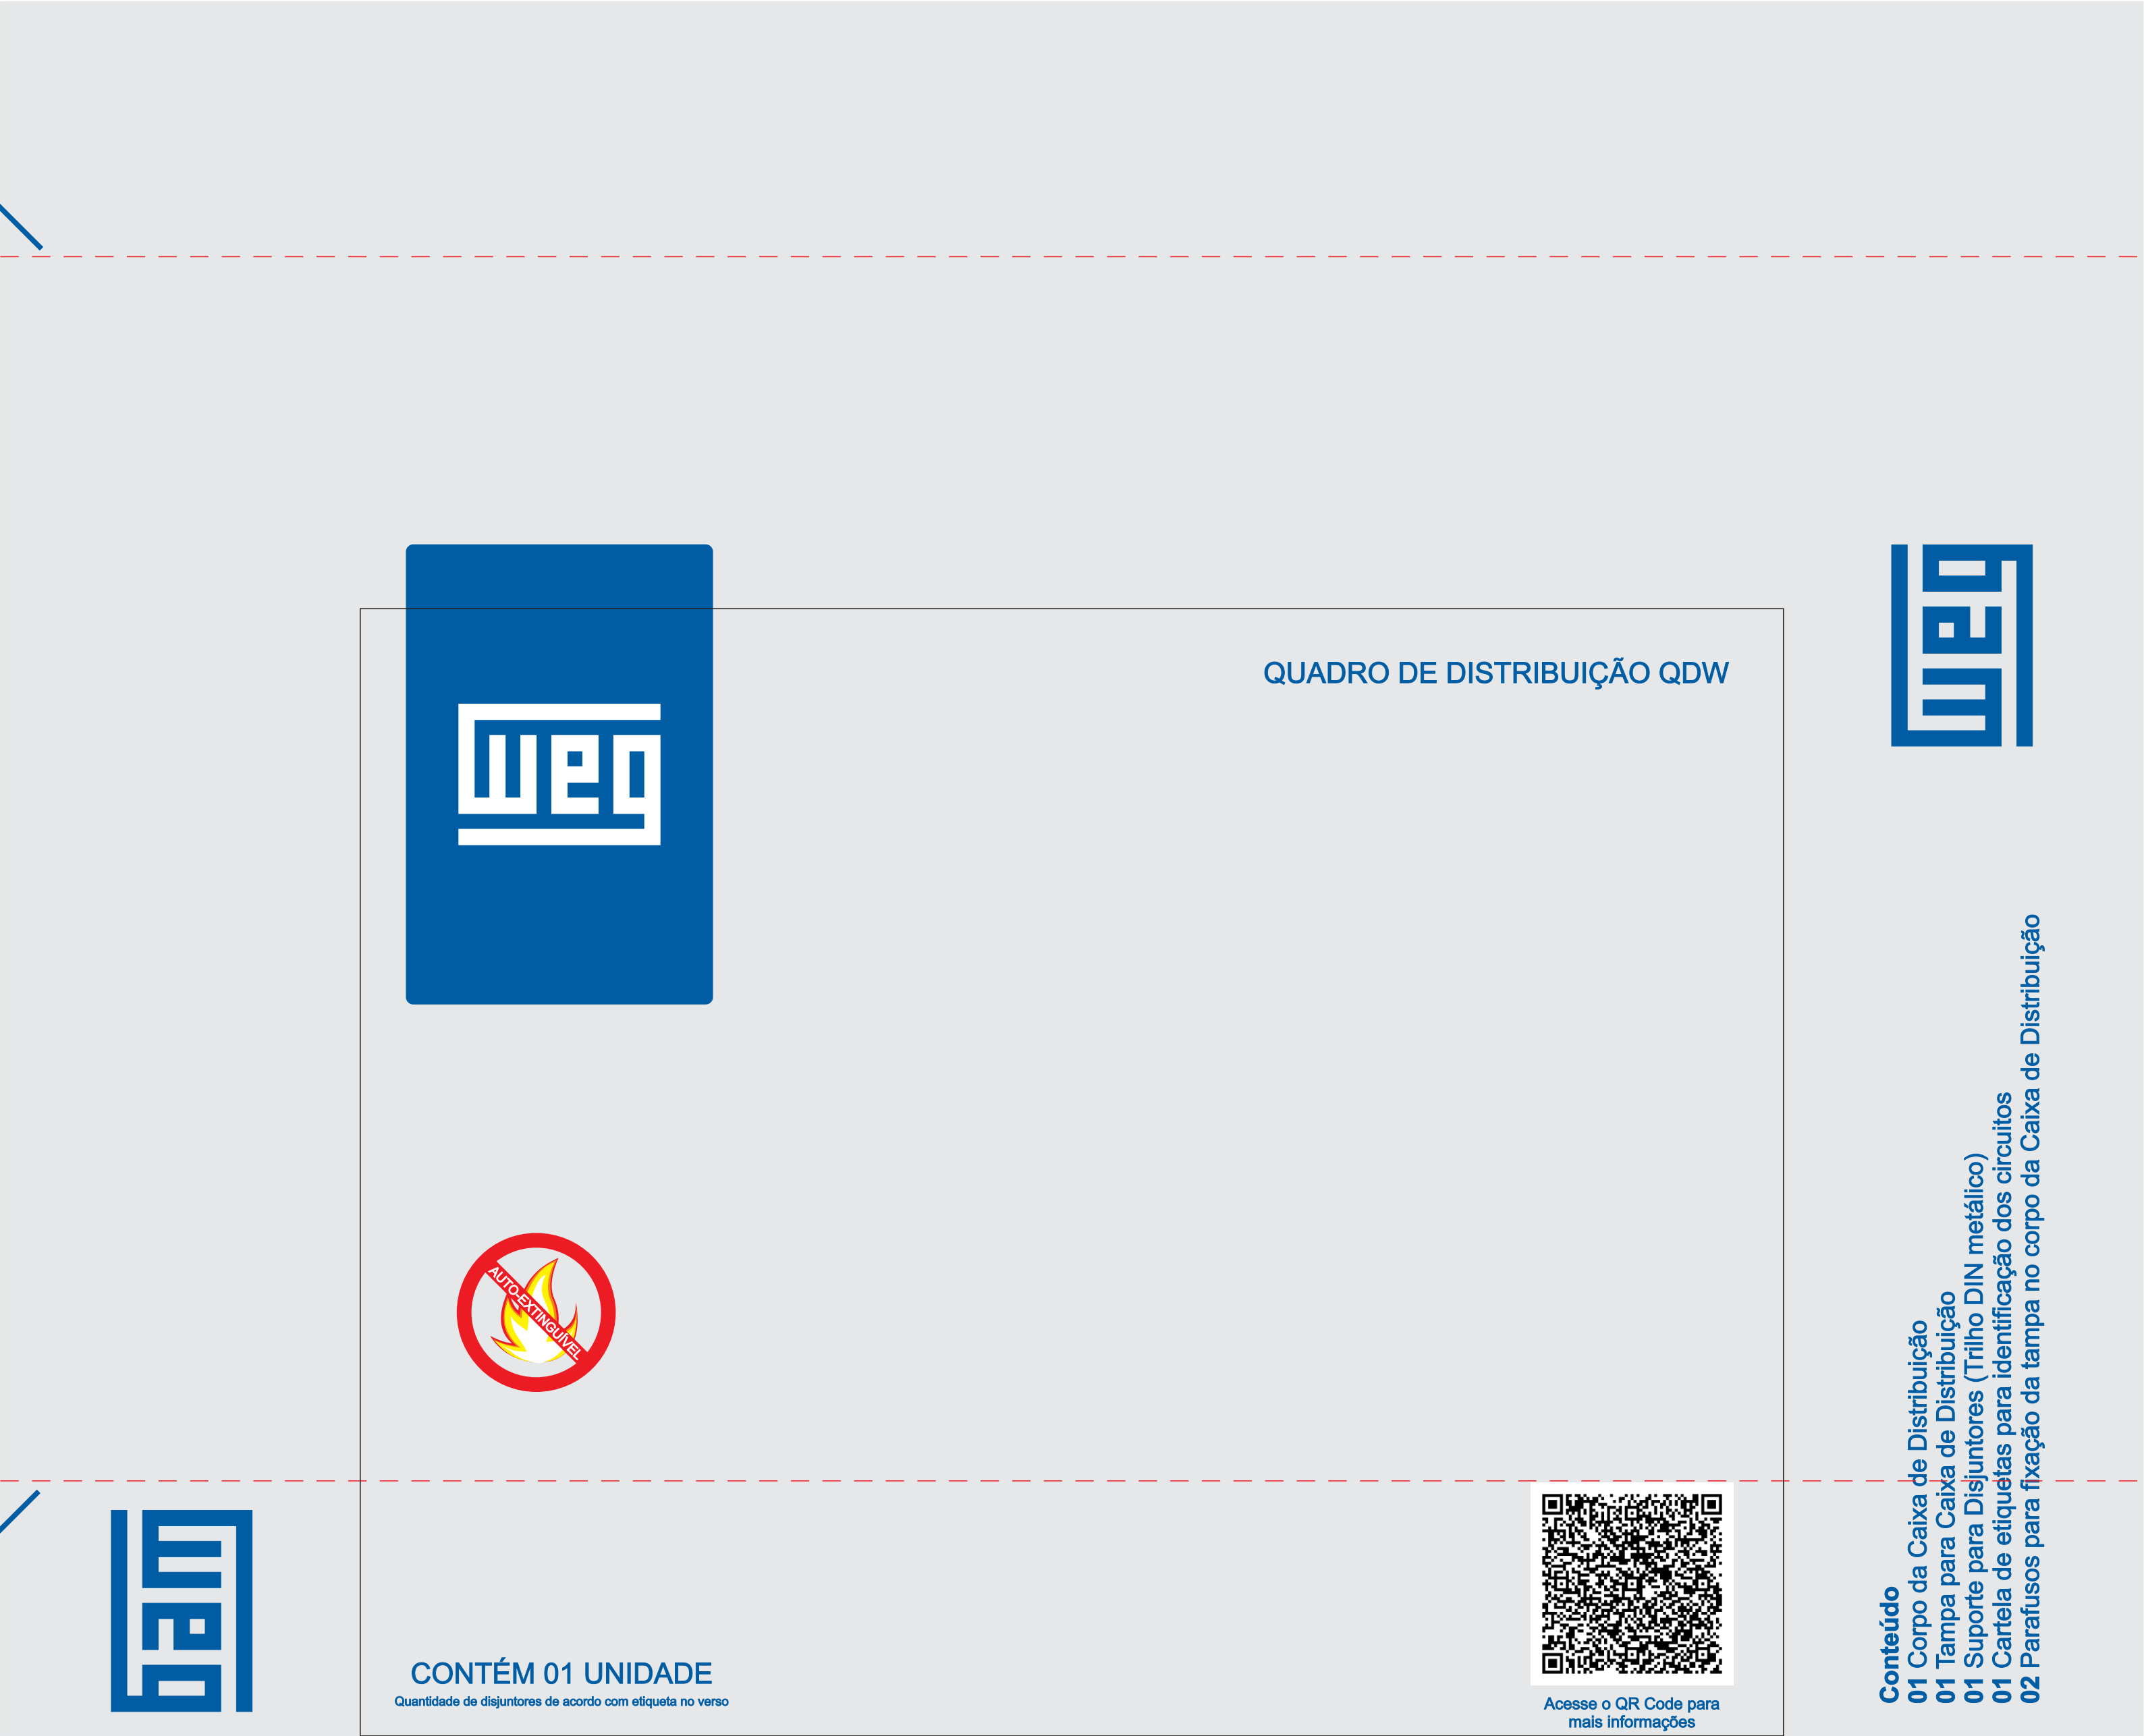

Internal plastic fold line



Conteúdo
01 Corpo da Caixa de Distribuição
01 Tampa para Caixa de Distribuição
01 Suporte para Disjuntores (Trilho DIN metálico)
01 Cartela de etiquetas para identificação dos circuitos
02 Parafusos para fixação da tampa no corpo da Caixa de Distribuição



Transparent



Pantone 2945 C

420 mm

Back



50 mm

50 mm



CONTÉM 01 UNIDADE
Quantidade de disjuntores de acordo com etiqueta no verso



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QDW



Acesse o QR Code para
mais informações



- Conteúdo**
- 01 Corpo da Caixa de Distribuição
 - 01 Tampa para Caixa de Distribuição
 - 01 Suporte para Disjuntores (Trilho DIN metálico)
 - 01 Cartela de etiquetas para identificação dos circuitos
 - 02 Parafusos para fixação da tampa no corpo da Caixa de Distribuição



INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

SOBREPOR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Fixar o corpo da caixa de disjuntores pelos furos. Fixar os disjuntores no trilho DIN e efetuar a instalação elétrica.

4 Recolocar a tampa frontal.

Instalação concluída.

EMBUTIR

1 Retirar os parafusos de fixação da tampa frontal.

2 Utilizando os pré-cortes existentes, abrir a devida passagem para o eletroduto compatível com a instalação.

3 Abrir um compartimento para instalação em alvenaria.

Medidas em mm		
Disj	X	Y
8	198	211
12	270	211

4 Embutir a base do quadro na parede até a marcação indicada no desenho.

Medidas em mm	
Zmin	Zmax
58	70

5 Ajustar o nível e a profundidade do quadro. Com o quadro posicionado preencher as laterais com massa de fixação. Obs.: Para instalação em dry wall, fixar as extremidades do quadro com parafusos.

6 Fixar os disjuntores no trilho DIN e efetuar a instalação elétrica.

7 Recolocar a tampa frontal.

8 Instalação concluída.