INTERRUPTOR TOUCH WI-FI + RF WEG HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Interruptor Touch Wi-Fi + RF, você controla o acionamento de luzes e define horários para apagar e acender por comando de voz ou em apenas um clique do seu smartphone via aplicativo WEG HOME.

Maior conectividade

Crie e personalize rotinas pelo app WEG HOME

Instale em caixa plástica de embutir em alvenaria

Controle por voz, aplicativo ou interruptor touch

Recursos

- Realiza o acionamento das luzes remotamente
- Agendamento de acionamentos
- Permite paralelo virtual por app (3-way)
- Crie cenas para tornar seus ambientes mais aconchegantes
- Dispensa o uso de hub de automação, utilize o próprio roteador da sua rede Wi-Fi
- Pode ser acionado através de controle RF (vendido separadamente)
- Acabamento em vidro temperado
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

Especificações

Tensão de alimentação	90 - 250 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP=1)
Potência máxima	1270 W (em 127 V) e 2200 W (em 220 V) | FP =1
Consumo	< 0,5 W
Número de canais	1, 2, 3, 4 ou 6 botões
Conexão elétrica	Fase (L), Neutro (N) e Carga (L1 a L6)
Seção nominal máxima dos fio	2,5 m²
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
Plataformas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas, componentes eletrônicos e vidro
Local de instalação	Caixa plástica 4x2" (1 a 4 botões) ou 4x4" de embutir em alvenaria (6 botões)
Temperatura de operação	0 a 40 ºC

Dimensões (mm)

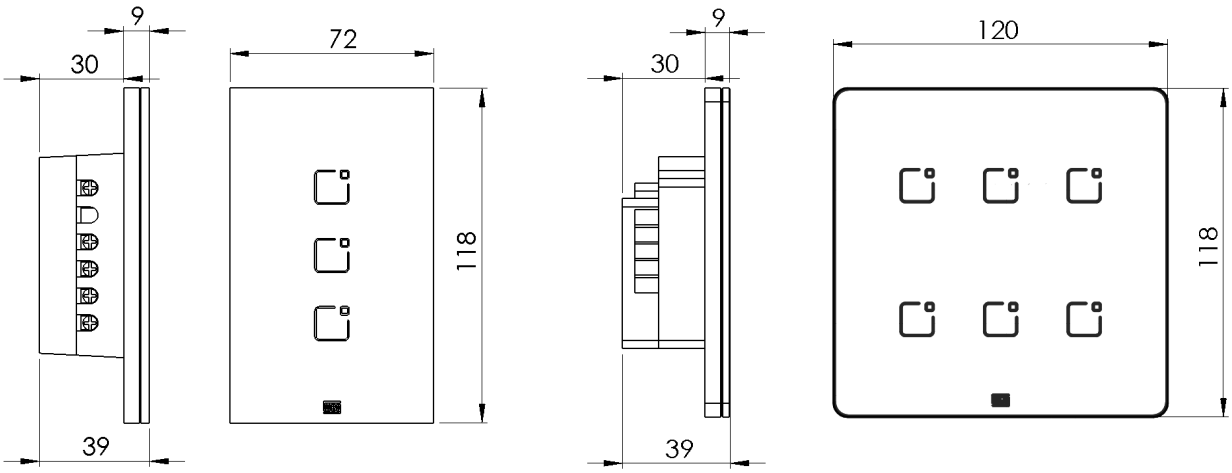
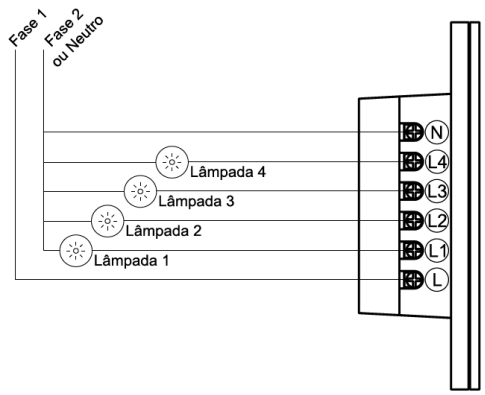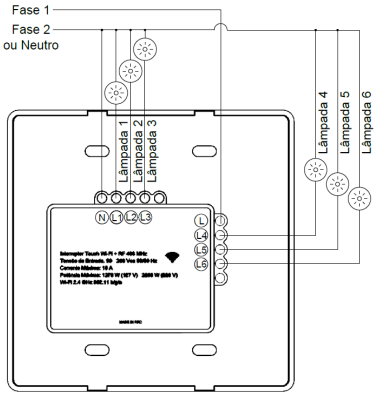
Diagramas de Ligação